

DELTA[®]

DELTA[®] beschermt waarden. Bespaart energie. Verschaft comfort.

DÖRKEN

DELTA[®]-FOL SPF

**De langdurige bescherming,
beproefd sinds meer dan
30 jaar.**

Gewapend, hoge scheurweerstand.
Met geïntegreerde thermostabilisator.



K L A S S I E K

■ Onderdakfolie

■ Voor alle
verluchte
hellende daken

■ Nieuwbouw
Renovatie

**Hoe kunnen we
een droge isolatie
langs beide kanten
garanderen?
Het DELTA®-systeem is
de juiste oplossing!**



■ **Langs de buitenzijde:**

DELTA®-FOL SPF

De microperforatie verzekert de afvoer van waterdamp komende van de binnenkant. Daarbovenop, beschermt DELTA®-FOL SPF de thermische isolatie tegen poedersneeuw, regen en stof.

■ **Langs de binnenzijde:**


DELTA®-REFLEX

Damp- en windscherm/
Energiebesparende folie.
Verhoogt de isolatie-
hoeveelheid met 10%.
100% wind- en damp-
dicht.

**De traditionele onderdakfolie voor alle geventileerde
hellende daken:**

DELTA®-FOL SPF

Gewapend en microgeperforeerd

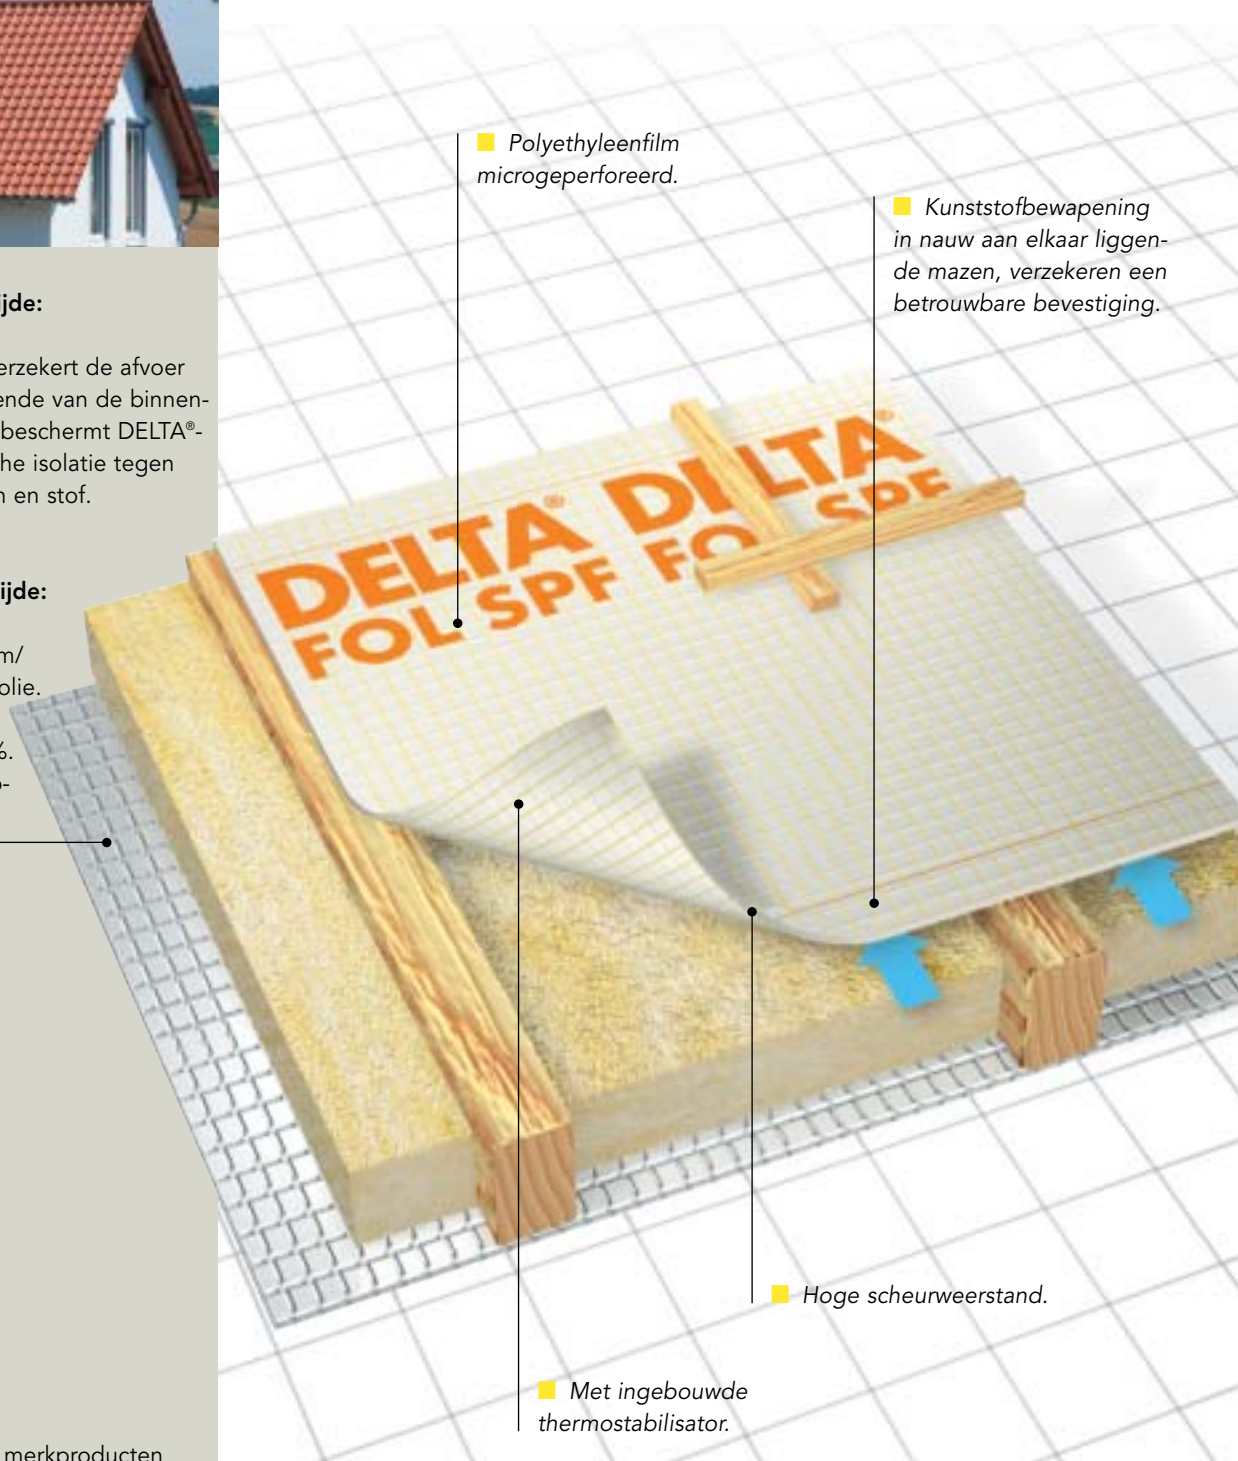

■ Polyethyleenfilm
microgeperforeerd.

■ Kunststofbewapening
in nauw aan elkaar liggende
mazen, verzekeren een
betrouwbare bevestiging.

■ Hoge scheurweerstand.

■ Met ingebouwde
thermostabilisator.

DELTA®-kwaliteits- en merkproducten
uit eigen productie.



De hoge scheurweerstand biedt een absolute zekerheid tegen doortrappen.

Eenvoudige bevestiging aan dakramen.

Bij elke slag met het nietapparaat wordt de tralievormige bewapening gefixeerd.

d. Zijn functie wordt een dakleven gegarandeerd.

DELTA®-FOL SPF ...

- ... bestaat uit 2 microgeperforeerde polyethyleenlagen, versterkt met een kunststofbewapening.
- ... bezit een hoge scheurweerstand zowel in de lengte als in de breedte van ong. 450 N/5 cm.
- ... bezit een uitstekende functionaliteit een heel dakleven lang, dankzij een gewicht van ong. 210 g/m² en de ingebouwde thermostabilisator.
- ... door de microperforatie is er een goede dampdiffusie zodat de isolatie steeds droog blijft.
- ... is moeilijk ontvlambaar B1
- ... heeft een ideale verwerking, de folie kan in één vlotte beweging ontrold worden: de folie flappert niet, vervormt niet, de bovenste rand plooit niet om en er ontstaat geen builvorming.
- ... garandeert een goede en betrouwbare bevestiging op de kepers door het nauw tralievormig raster.
- ... wordt reeds meer dan 30 jaar geapprecieerd op alle hellende daken dank zij de belangrijke voordelen.



DELTA®-FOL SPF biedt een goede plaatsingszekerheid en garandeert een optimale bescherming van uw dak.



Wij raden u het volgende systeem aan:

Aan de buitenzijde ...

... de onderdakfolie DELTA®-FOL SPF gewapend en met een hoge scheurweerstand, voor alle geventileerde hellende daken. Duurzame kwaliteit. Eenvoudig en snel te plaatsen.

Aan de binnenzijde ...

... het damp- en windscherm DELTA®-REFLEX of DELTA®-REFLEX PLUS met kleefstrook. Het 4-lagig scherm, soepel en scheurvast. 100 % wind- en dampdicht. Warmteweerkaatsing voor een beter comfort. Bescherming tegen electromagnetische straling.



Om het systeem te vervolledigen, biedt Dörken u aangepaste toebehoren aan. Voor meer details, zie keerzijde.

DELTA®-FOL SPF

Het belangrijkste in het kort:

| | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal | Twee microgeperforeerde lagen uit polyethyleen, versterkt met een kunststofbewapening in nauw aan elkaar liggende mazen. |
| Gebruik | Voor alle geventileerde hellende daken |
| Brandgedrag | Moelijk ontvlambaar B1 volgens DIN 4102 |
| Scheurweerstand | ong. 450 N/5 cm (DIN 53354) |
| Waterdicht | waterdicht (DIN EN 13111) |
| Sd waarde | ong. 3 m |
| Temperatuurbestendigheid | - 40 °C tot + 80 °C |
| Gewicht | ong. 210 g/m ² |
| Rolgewicht | ong. 16 kg |
| Rolafmetingen | 50 m x 1,5 m |
| Technische goedkeuring | CSTB nr. 5/01-1557 |

DELTA®-Toebehoren voor DELTA®-FOL SPF.

Dörken maakt u het leven gemakkelijk met haar daksysteem.

Daarom zal u dit praktische DELTA®-Toebehoren gebruiken:



DELTA®-MULTI-BAND

Universele kleefband met praktische getande randen, vergemakkelijkt het snijden zonder het gebruik van werktuigen. Geschikt voor alle folies binnen en buiten, in het bijzonder voor het verkleven van overlappingsen en herstellen van kleine scheuren.

DELTA®-BUTYL-BAND

Dubbelzijdige gewapende butyl-caoutchouc kleefband, voor het duurzaam verkleven van overlappingsen en het herstellen van kleine scheuren.

DELTA®-THAN

Duurzaam elastische kleefstof in cartouche. Voor buitentoe-passing.

DELTA®

Het DELTA®-systeem ...

... voor de bouwheer:

„ ... garandeert me correcte prijzen en juiste probleemoplossingen met kwalitatieve producten door specialisten!“

... voor de bouwfirma:

„ ... is een compleet systeem, zodat ik de wensen van de bouwheer kan vervullen. Beter kan niet.“

... voor de architect:

„ ... biedt mij de zekerheid dat mijn plan voor het dak en de kelder met de juiste producten uitgevoerd wordt.“

DÖRKEN

N.V. Dörken Benelux S.A.
Brusselsesteenweg 477
B-1731 Zellik (Asse)
Tel.: 0 2/4 66 02 75
Fax: 0 2/4 66 87 35
E-mail: info@doerken.be
www.doerken.be

Lid van de Dörken groep.

■ Voor meer informatie kan u steeds terecht op: www.doerken.be