

## DELTA<sup>®</sup>-FOXX

**De bijzondere bescherming  
op het dakbeschot.  
Verbeterde kwaliteit.**

Waterdichte, damp-open bekleding.  
Betere plaatsingszekerheid  
door verhoogde robuustheid.



■ Beschot-  
bescherming

■ Voor volledig  
geïsoleerde  
steile daken

■ Nieuwbouw  
Renovatie

Een bijzondere oplossing voor uw dak?  
Met het DELTA®Systeem ben je steeds goed.

Buitengewone klasse bij daken met dakbeschot:

# DELTA®-FOXX

## Mandragend. Damp-open. Ide



■ **Buiten:**  
**DELTA®-FOXX**

Gedaan met het onaangename vocht onder het dak. Bescherm je isolatie tegen stof, regen, roet, stuifneeuw en vochtigheid. Daardoor blijft je isolatie droog en vervult steeds haar functie.

■ **Binnen:**  
**DELTA®-REFLEX**  
Wind- en dampdicht.  
Tot 10 % meer energiebesparing. 100 % wind- en dampdicht.


■ **DELTA®-FOXX**  
**Regendicht onderdak**  
DELTA®-FOXX waarborgt samen met de DELTA®Systeem-toebehoren, indien de dakhelling binnen de norm valt, de uitvoering van een regendicht onderdak volgens de regels van het ZVDH. Dit betekent, dat niet alleen de folie waterdicht is, maar ook alle naden, overlappingsen, enz. absoluut waterdicht verkleefd werden (zie ook aparte folder in dit verband).

DELTA®-Kwaliteits- en merkproducten uit eigen productie. Garantieverzekering neergelegd bij het ZVDH.

■ 2-lagig. Waterdichte, damp-open bekleding uit speciaal scheurvast PET-vlies.

■ DELTA®-FOXX PLUS  
mit integriertem Selbstkleberand.

■ DELTA®-NAGEL-DICHTINGSBAND voor verkleving.

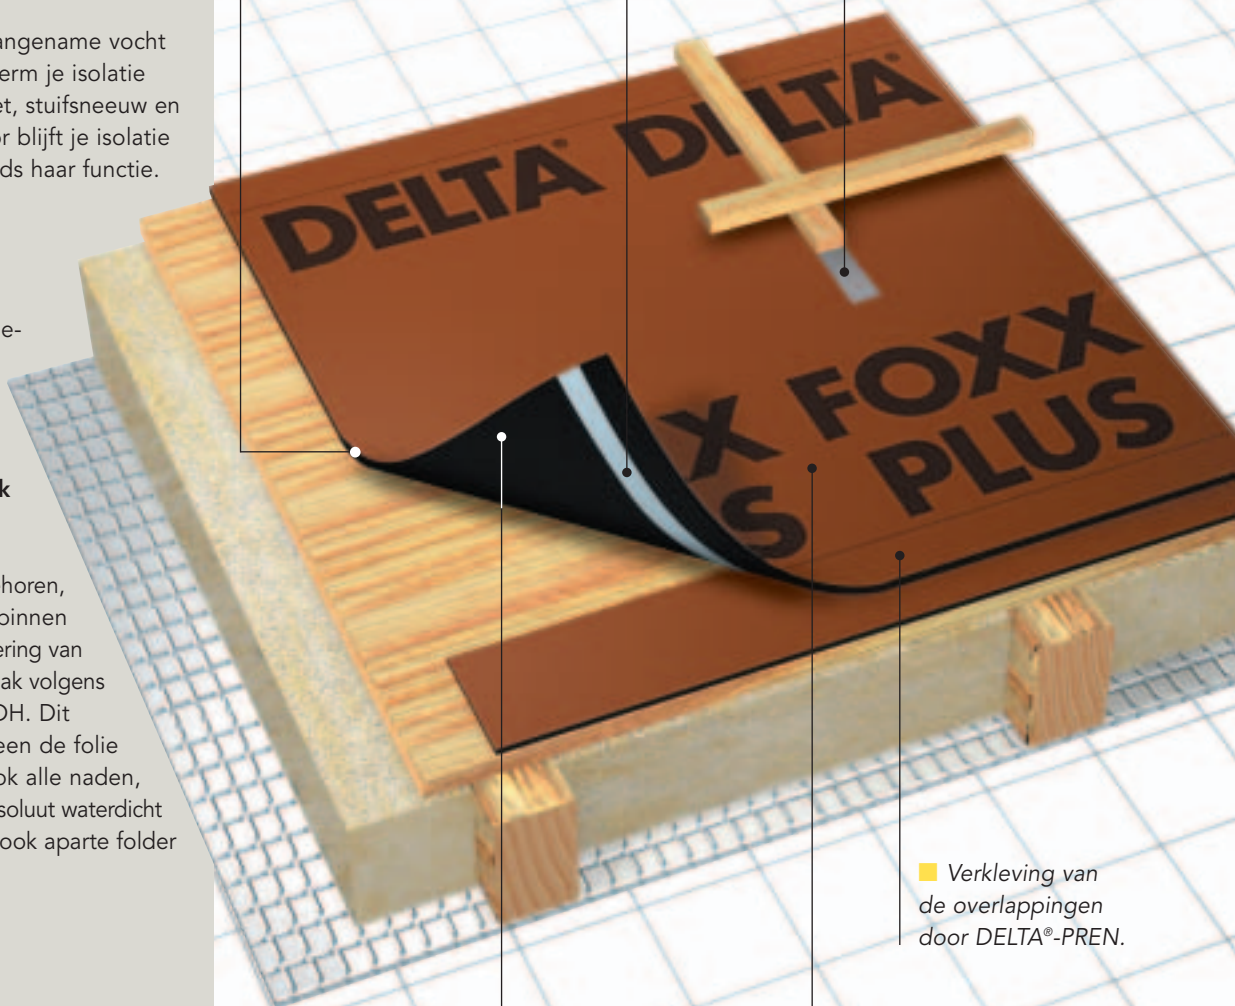

■ Ideale plaatsings-eigenschappen door de bijzondere vezelstructuur.

■ Verkleiving van de overlappingsen door DELTA®-PREN.

■ Vervult de eisen van een regendicht onderdak.



Winddicht met DELTA®-FOXX PLUS.

Geschikt als regendicht onderdak.

Eenvoudige verwerking met de Delta®-Systeemtoebereiden.

# aal als regendicht onderdak.

## DELTA®-FOXX ...

- ... overtuigt met een gewicht van 270 g/m<sup>2</sup> een goede plaatsingszekerheid zonder vervorming, bulten of kreuken.
- ... garandeert door een goede S<sub>d</sub>-waarde van ong. 0,02 m het afvoeren van het resterende vocht uit de dakconstructie.
- ... is dankzij de waterafwijzende bekleding duurzaam en betrouwbaar waterdicht.
- ... is buitengewoon sterk.
- ... biedt een uitstekende stap- en scheurvastheid. De scheurvaste folie is op het harde beschot probleemloos begaanbaar.
- ... laat zich door de gecompriëerde vezelstructuur van de onderzijde van het vlies moeiteloos over het oppervlak plaatsen. Dat vergemakkelijkt de plaatsing en drukt de kosten.
- ... verhindert door de bijzondere „antiverblind“-laag ook bij extreme zonnestraling storende weerkaatsingen.



De gemakkelijke en eenvoudige plaatsing van DELTA®-FOXX PLUS drukt de kosten.

DELTA®-FOXX PLUS met geïntegreerde kleefstrook voor een snellere winddichte plaatsing.



## Geniet van het DELTA®Systeem.

### Buiten ...

... de damp-open onderdakfolie DELTA®-FOXX voor volledig geïsoleerde steile daken. Optimale isolatie vanaf het begin.

### Binnen ...

... DELTA®-REFLEX wind- en damp scherm, en DELTA®-REFLEX PLUS met geïntegreerde kleefstrook. Energiebesparende folie uit scheurvast, zeer flexibel 4-lagig materiaal. Warmtereflecterend en energiekostenbesparend. Beschermt tegen electromagnetisme.

Daarbij heeft men vanzelfsprekend het juiste toebehoren. Uitgebreide DELTA®Systeem informatie kan u bekomen bij de DELTA®Systeem raadgever.



# DELTA®-FOXX

## De belangrijkste punten in het kort:

Materiaal	Scheurvast speciaal PET-vlies met damp-open, waterdichte bekleding
Toepassing	Voor volledig geïsoleerde steile daken met dakbeschot
Brandklasse	Normaal ontvlambaar B2 volgens DIN 4102
Scheurweerstand	ong. 300 N/5cm volgens DIN EN 12311
Waterdicht	Waterdicht W1 volgens EN 13859-1
S <sub>d</sub> -waarde	ong. 0,02 m
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +80°C
Gewicht	ong. 270 g/m <sup>2</sup>
Rolgewicht	ong. 20 kg
Rolafmetingen	50 m x 1,5 m

Algemeen raden wij, ongeacht de verschillende situaties van weergeestdichtheid en UV-straling, een snelle bedekking van onze folie aan.

# DELTA®-Toebehoren voor DELTA®-FOXX.

**Dörken maakt voor u het leven aangenamer. Met het systeem.**

Daarom zal u dit praktische DELTA®-Toebehoren gebruiken:



## DELTA®-PREN

Speciale lijm, thixotrop voor het verkleven van overlappingsen. Alternatief: DELTA®-FOXX PLUS.



## DELTA®-THAN

Duurzaam elastische lijm uit butyl-caoutchouc. Voor buiten.



## DELTA®-NAGEL-DICHTINGSBAND

Geïmpregneerde polyurethaanschuim kleefband voor de afdichting tussen onderdak en pannenlatten.



## DELTA®-FLEXX-BAND

Rekbare kleef- en afdichtingsband voor afwerkingen binnen en buiten. Bijzonder geschikt aan dakvensters, doorvoeren en kabels.

# DELTA®

## DELTA®Systeem ...

### ... voor de bouwheer:

„ ... daar ben ik zeker van correcte prijzen en juiste probleemoplossingen met kwalitatieve producten door specialisten.“

### ... voor de bouwfirma:

„ ... daar bekom ik een volledig systeem, zodat ik de wensen van de bouwheer kan vervullen. Beter kan het niet!“

### ... voor de architect:

„ ... daar ben ik zeker dat mijn plan voor het dak en de kelder met de juiste producten uitgevoerd wordt.“



N.V. Dörken Benelux S.A.  
Brusselsesteenweg 477  
B-1731 Zellik (Asse)  
Tel.: 02 466 02 75  
Fax: 02 466 87 35  
info@doerken.be  
www.doerken.be

Lid van de Dörken groep.

■ Plaatsingsvoorschriften voor de DELTA®-producten kan u bekomen op de website [www.doerken.be](http://www.doerken.be) of op cd-rom.