


## DELTA<sup>®</sup>-MAXX

### De ideale oplossing voor uw dak.

Capillaire en dampopen onderdakfolie.  
Doeltreffend in de meest extreme situaties.

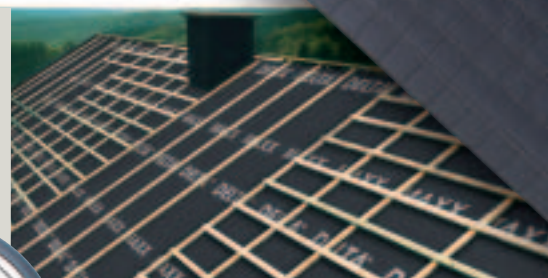

■ Onderdakfolie

■ Voor alle geïsoleerde daken

■ Nieuwbouw  
Renovatie

Een droge thermische  
isolatie?

Op ons DELTA® System  
kan u vertrouwen!

Vertrouw op de nr. 1:

# DELTA®-MAXX

## Bijzonder robuust. Moeilijk ontvlam



■ **Buitenzijde:**


**DELTA®-MAXX**

Stop die aanzienlijke energieverliezen. DELTA®-MAXX verzekert een betrouwbare bescherming van de thermische isolatie tegen regen, poedersneeuw en permanente condensbelasting. Uw isolatie blijft droog en steeds functioneel.

■ **Binnenzijde:**

**DELTA®-REFLEX**

Damp- en windscherm. 100 % wind- en dampdicht. 10 % meer warmtebehoud.

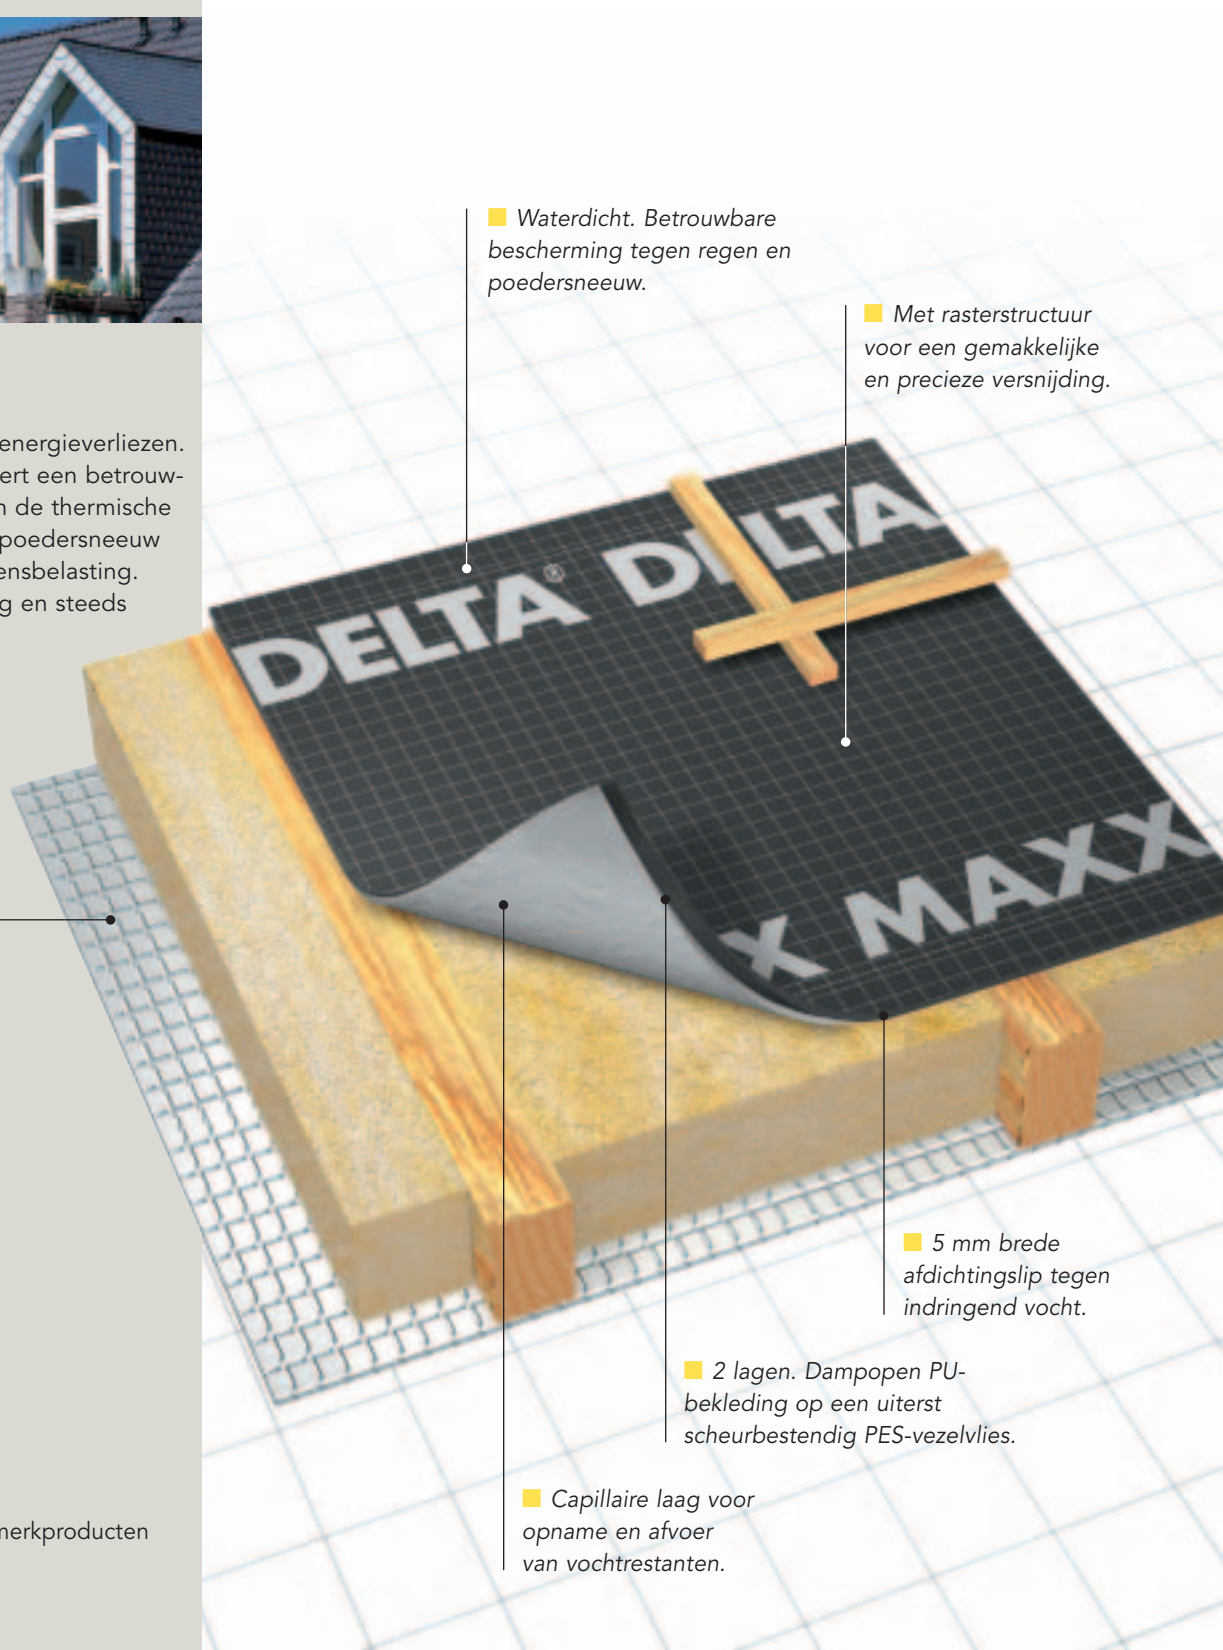

■ Waterdicht. Betrouwbare bescherming tegen regen en poedersneeuw.

■ Met rasterstructuur voor een gemakkelijke en precieze versnijding.

■ 5 mm brede afdichtingslip tegen indringend vocht.

■ 2 lagen. Dampopen PU-bekleding op een uiterst scheurbestendig PES-vezelvlies.

■ Capillaire laag voor opname en afvoer van vochtrestanten.

DELTA®-kwaliteits- en merkproducten uit eigen productie.



De DELTA®System-toebehoren zorgen voor een supplementaire zekerheid.

Optimale scheurvastheid bij het begaan van het dak. DELTA®-MAXX mag niet in de dakgoot eindigen.

## baar. Absoluut waterdicht. Waterdampdoorlatend.

### DELTA®-MAXX ...

- ... biedt een betrouwbaarheid op basis van 15 jaar ervaring.
- ... is moeilijk ontvlambaar (B1 volgens DIN 4102).
- ... garandeert door zijn groot diffusievermogen de afvoer van vochtrestanten afkomstig van de leefruimten ( $S_d$ -waarde < 0,15 m).
- ... kan rechtstreeks op de isolatie geplaatst worden.
- ... met rasterstructuur voor een gemakkelijke en precieze versnijding.
- ... heeft als enige onderdakfolie met uitzondering van DELTA®-MAXX PLUS een capillaire laag voor vochtrestanten.
- ... kan in extreme situaties aan de onderzijde tot 1 l/m<sup>2</sup> vocht opnemen dat daarna geleidelijk naar de buitenzijde afgevoerd wordt.
- ... is absoluut waterdicht.
- ... heeft een hoge scheurweerstand (350 N/5 cm).
- ... gemakkelijke plaatsing rechtstreeks van de rol.



DELTA®-MAXX – voor daken met een isolatie op de ganse keperhoogte.

### Wij raden het volgende systeem aan:

#### Aan de buitenzijde ...

... DELTA®-MAXX Dampopen(diffusie) en scheurbestendige onderdakfolie voor hellende daken met isolatie op de ganse keperhoogte. Met opslaglaag voor vochtrestanten.

#### Aan de binnenzijde ...

... DELTA®-REFLEX wind- en damp scherm, en DELTA®-REFLEX PLUS met geïntegreerde kleefstrook. Energiebesparende folie uit scheurvast, zeer flexibel 4-lagig materiaal. Warmtereflecterend en energiekostenbesparend. Beschermt tegen electromagnetisme.

Om het systeem perfect af te werken heeft Dörken geschikt toebehoren voorzien in zijn productengamma.



# DELTA<sup>®</sup>-MAXX

## Het belangrijkste in het kort:

Materiaal	Scheurbestendig polyestervlies met een dampopen (diffusie) polyurethaan-bekleding.
Toepassing	Hellende daken met isolatie op de ganse keperhoogte.
Brandgedrag	Moeilijk ontvlambaar B1 volgens DIN 4102
Scheurweerstand	ong. 350 N/5 cm (35 kp/5 cm) volgens DIN EN 29 073, T3
Waterdicht	Waterdicht W1 DIN EN 13859-1
S <sub>d</sub> -waarde	ong. 0,15 m
Temperatuurbestendigheid	- 40 °C tot + 80 °C
Gewicht	ong. 190 g/m <sup>2</sup>
Rolgewicht	ong. 14 kg
Rolafmetingen	50 m x 1,5 m

Het is aan te raden door de onderlinge verhoudingen van weersgesteldheid en zonnestraling onze folies af te dekken.

# DELTA<sup>®</sup>-Toebehoren voor DELTA<sup>®</sup>-MAXX.

## Dörken maakt u het leven gemakkelijk.

Daarom zullen de praktische DELTA<sup>®</sup>-toebehoren uw goedkeuring wegdragen.



### DELTA<sup>®</sup>-MULTI-BAND

Universele kleefband met praktische getande randen (versnijden zonder werktuigen). Voor het verkleven van overlappingsen en herstellen van kleine scheuren.



### DELTA<sup>®</sup>-FLEXX-BAND

Elastische kleef- en afdichtingsband voor details zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde.



### DELTA<sup>®</sup>-THAN

Duurzaam elastische kleefstof in cartouche om folies onderling en aan muren te verkleven.

# DELTA<sup>®</sup>



### DELTA<sup>®</sup> System ...

#### ... voor de bouwheer:

„ ... garandeert me correcte prijzen en juiste probleemoplossingen met kwalitatieve producten.“

#### ... voor de bouwfirma:

„ ... is een compleet systeem, zodat ik de wensen van de bouwheer kan vervullen. Beter kan niet.“

#### ... voor de architect:

„ ... biedt mij de zekerheid dat mijn plan voor het dak en de kelder met de juiste producten uitgevoerd wordt.“

**DÖRKEN**

N.V. Dörken Benelux S.A.  
Brusselsesteenweg 477  
B-1731 Zellik (Asse)  
Tel.: 02 466 02 75  
Fax: 02 466 87 35  
info@doerken.be  
www.doerken.be

Lid van de Dörken groep.

■ Voor meer informatie kan u steeds terecht op:  
[www.doerken.be](http://www.doerken.be)