

DELTA®

DELTA® beschermt waarden. Bespaart energie. Verschaft comfort.

DÖRKEN

DELTA®-MS Zuiverheidslaag

**In een korte tijd
een langdurige bescherming.**

Grote drukweerstand.

Gecontroleerd vervangingsproduct voor beton.



DELTA® kwaliteitsproducten uit eigen productie. Deskundig onderzoek door Prof. Dr. Heckötter, leerstoel van bodemmechanica, ondergrondse constructies en funderingen.

■ Bescherm-
systeem

■ Voor hoog-,
diep- en ingen-
ieursbouw

■ voor
horizontale
toepassing

DELTA[®]-MS Zuiverheidslaag

Het belangrijkste in het kort:

Materiaal	speciaal polyolefin hoge dichtheid
Noppenhoogte	ong. 8 mm
Drukweerstand	ong. 250 kN/m ²
Scheurweerstand	ong. 60 %
Luchtvolume tussen de noppen	ong. 5,3 l/m ²
Temperatuurbestendigheid	-30 °C tot +80 °C
Elasticiteitsnorm volgens ISO 178	1.500 N/mm ²
Rolafmetingen	1,00 x 20 m 1,50 x 20 m 2,00 x 20 m 2,40 x 20 m 3,00 x 20 m

Kostenvoordelen van de DELTA[®]-MS Zuiverheidslaag

	Magerbeton	DELTA [®] -MS Zuiverheidslaag
Uitgraving 5 cm	100 %	onnodig
Materiaalkost	100 %	70 – 80 %
Plaatsing	100 %	3 – 6 %
Wachttijd 1 dag	100 %	onnodig
Werktuigkosten pomp	100 %	onnodig

Ideaal alternatief voor de traditionele zuiverheidslaag uit magerbeton.

DELTA[®]-MS Zuiverheidslaag ...


- ... is een noppenbaan uit speciaal polyolefin hoge dichtheid.
- ... wordt direct van de rol snel verlegd. Er zijn geen werktuigkosten en er is geen wachttijd. Een bijkomende uitgraving is niet nodig.
- ... heeft een grote drukweerstand van ong. 250 kN/m².
- ... heeft een scheurweerstand van ong. 60 %.
- ... is een bijkomende bescherming van de vloerplaat tegen opstijgend vocht.
- ... de druk wordt goed verdeeld over de 1.800 noppen per m² en er is ook een geringe puntbelasting.
- ... verhindert het wegvloeiën van de cement in de ondergrond.
- ... is bestand tegen zuren, alkaliën, oliën en oplosmiddelen.
- ... de taaiheid en de stevigheid van de noppenbaan laat het betreden en het transport van kruiwagens toe. De onderste tussenstukken voor de bewapening worden betrouwbaar ondersteund.
- ... is wortelvast, verrot niet en bederft het drinkwater niet.

DELTA[®]

DÖRKEN

N.V. Dörken Benelux S.A.
Brusselsesteenweg 477
B-1731 Zellik (Asse)
Tel.: +32 2 466 02 75
Fax: +32 2 466 87 35
E-mail: info@doerken.be
www.doerken.be

Lid van de Dörken groep.

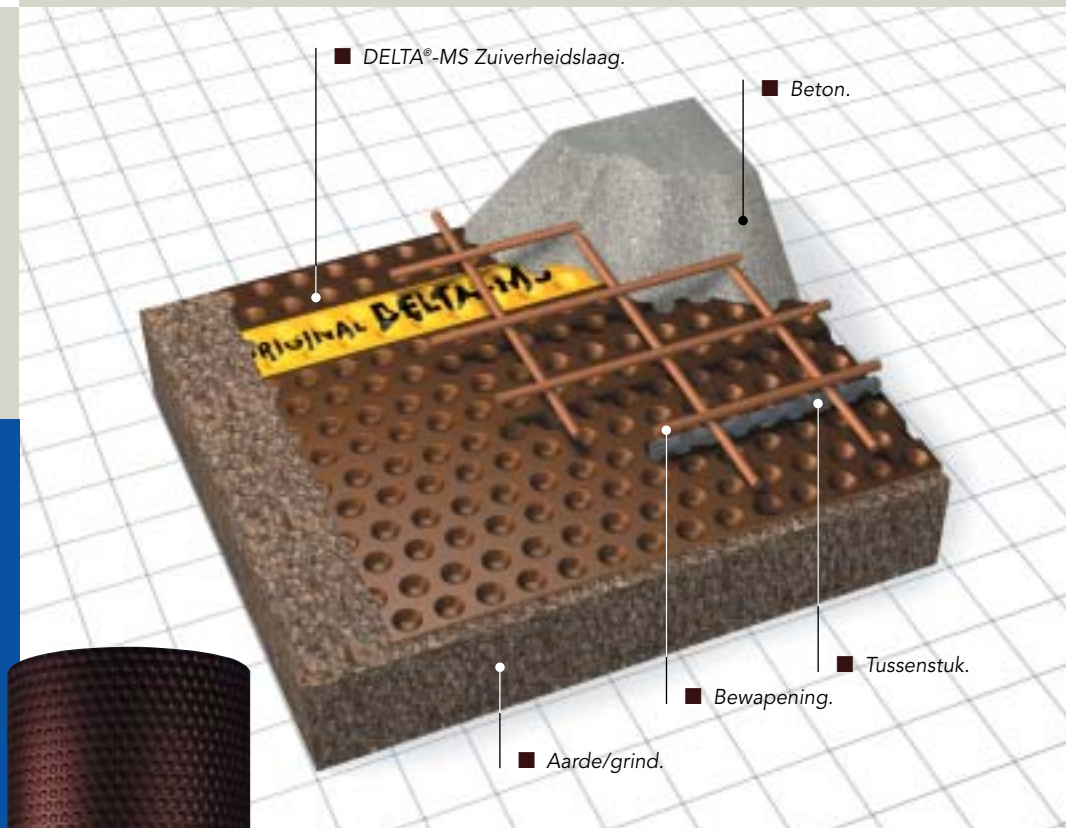

■ Lastenboekbeschrijvingen van de DELTA[®]-producten kan u vinden onder www.doerken.be. Op internet kan u gedetailleerde plaatsingsvoorschriften van de DELTA[®]-producten per PDF-file uitdrukken en opslaan.