

DELTA®

DELTA® beschermt waarden. Bespaart energie. Verschaft comfort.

DÖRKEN



DELTA®-PT

Maakt van vochtige kelders nuttige ruimten.

Noppenbaan met verluchtingssysteem en opgelast raster.
Met een garantie van 25 jaar tegen verrotten.



■ Renovatie-systeem

■ Voor gips en cementlaag

■ Voor binnenmuren

Een stabiele basis voor een gips- en cementlaag? DELTA®-PT saneert en isoleert vochtige wanden!



■ DELTA®-PT

Het droogleggen van vochtige wanden is vaak niet mogelijk. Hier helpt de vochtwerende noppenbaan, om vochtige ruimten terug bruikbaar te maken. DELTA®-PT isoleert de vochtige wanden aan de binnenzijde en is een stabiele basis voor een gips- en cementlaag. Daarmee zijn op lange termijn in de kelder droge wanden gewaarborgd.

■ DELTA®-Toebehoren


Voor de plaatsing van DELTA®-PT zijn het DELTA®-PT PROFIEL met geïntegreerde ventilatieopeningen en de DELTA®-PT PLUG bijzonder geschikt

DELTA®-kwaliteits- en merkproducten uit eigen productie.

Maak meer van uw kelder:

DELTA®-PT

Waterdicht. Temperatuurbestendig

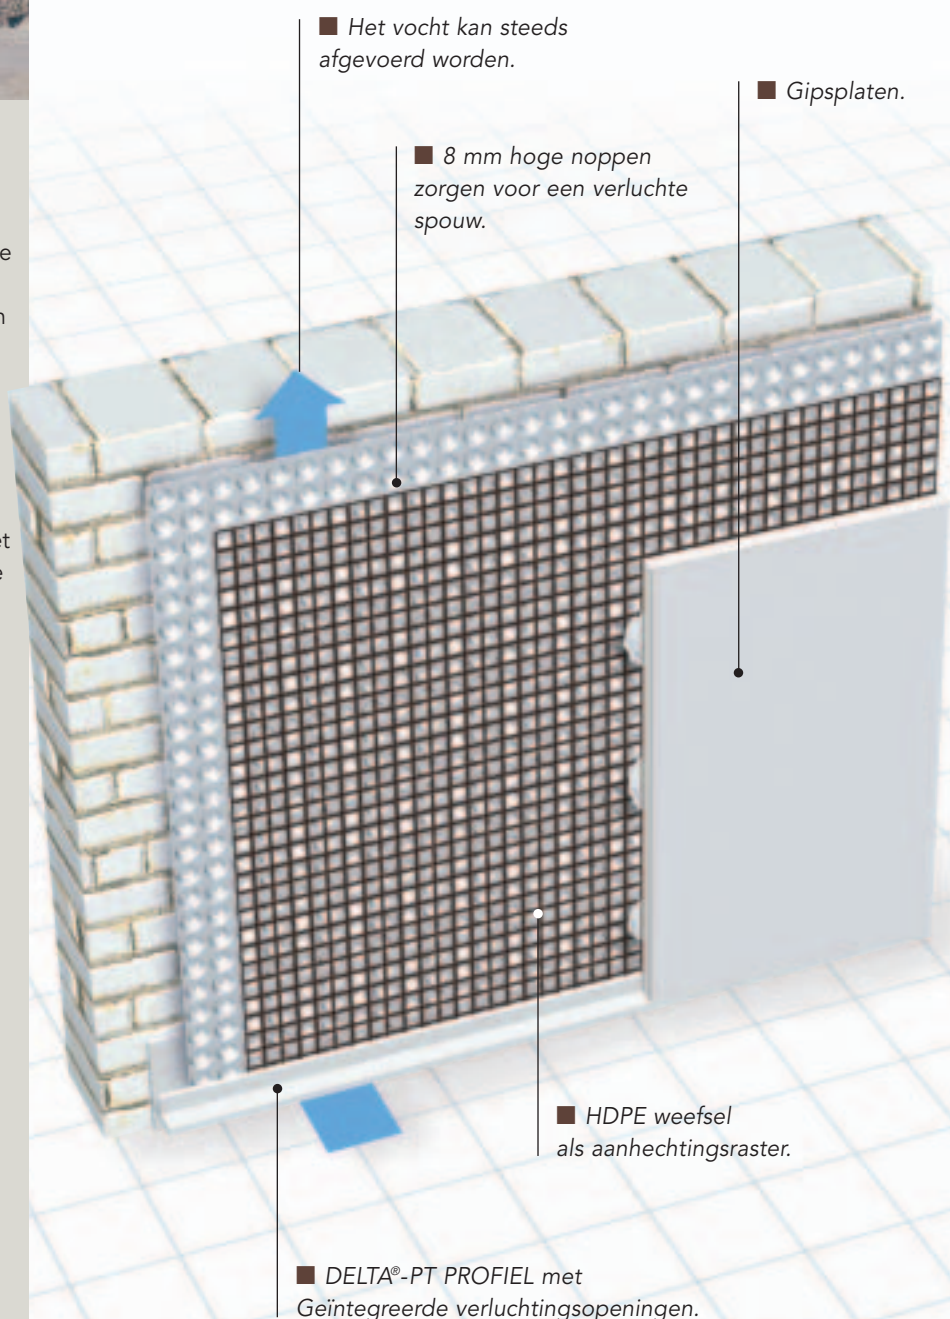



Gemakkelijke bevestiging aan de wand.

Stukwerk eenvoudig met de spaan aanbrengen.

In tunnels dient DELTA®-PT als drager voor spuitbeton.

dig. Verluchting tussen wand en pleisterlaag.

DELTA®-PT ...

- ... bestaat uit een slagvaste, vormstabile en vochtwerende noppenbaan uit speciaal PE hoge dichtheid en een HDPE weefsel als aanhechtingsraster.
- ... is bijzonder betrouwbaar, noppenbaan en raster zijn onafscheidelijk aan elkaar gelast.
- ... verwezenlijkt een waterdichte, stabiele basis voor een gips- en cementlaag, ook het gebruik van gipsplaten is mogelijk.
- ... is ongevoelig voor kou en temperatuurbestendig.
- ... is bestand tegen zuren, alkali, olie en oplosmiddelen, bederft het drinkwater niet.
- ... verschaft d.m.v. 8 mm hoge noppen een verluchte spouw tussen de vochtige kelderwand en pleisterlaag
- ... wordt in verticale, elkaar overlappende banen geplaatst. Door de transparantie van het materiaal blijft de ondergrond bij het vasthechten steeds zichtbaar.
- ... wordt ook bij het isoleren van tunnels toegepast.
- ... heeft een 25-jarige garantie tegen verrotten.



DELTA®-PT zorgt voor een waterdichte en stabiele basis voor een gips- en cementlaag of voor gipsplaten.



Belangrijke informatie voor de plaatsing.

Bij een gewone gipslaag ...

... DELTA®-PT werkt op vochtige wanden als saneringssysteem. Mag niet toegepast worden in ruimten met permanente wateraanvoer en een luchtvochtigheid > 90%.

Bij een cementpleisterlaag ...

... DELTA®-PT is een goede isolatie voor wanden. Let er op enkel spanningsarme pleister te gebruiken en bij grote oppervlakken glasvezel in de buitenste pleisterlaag te verwerken, om scheurtjes te vermijden.

Bij gipsplaten ...

... DELTA®-PT is de ideale basis om vochtige wanden duurzaam droog en bewoonbaar te maken.

Indien er op de vochtige wand veel zouten aanwezig zijn, is het zinvol zonder verluchtingssysteem te werken. De sterk hygroscopische werking van de zouten zou anders veel vochtigheid achter de baan transporteren.

DELTA®-PT


Het belangrijkste in het kort:

Materiaal	Speciaal PE met hoge dichtheid en HDPE weefsel.
Toepassing	Verticale toepassing bij vochtige wanden en tunnels met gips- en cementpleister of gipsplaten.
Drukweerstand	ong. 70 kN/m ²
Trekvastheid	ong. 400 N/3 cm
Luchtvolume aan de noppenzijde	ong. 5,5 l/m ²
Gewicht	ong. 530 g/m ²
Noppenhoogte	ong. 8 mm
Overlapping	ong. 20 cm
Afmetingen	20 m x 2 m
Materiaalverbruik	DELTA®-PT ong. 1,15 m ² , per m ² wand DELTA®-PT PROFIEL ong. 1 m, DELTA®-PT PLUG alle 25 cm.

DELTA®-toebehoren voor DELTA®-PT.

Dörken maakt u het leven gemakkelijker.

Daarom zullen de praktische DELTA®-toebehoren uw goedkeuring wegdragen.



DELTA®-PT-PROFIEL

Boven- en onderprofiel voor verlichting.

DELTA®-PT PLUG

Kunststofplug voor de bevestiging van DELTA®-PT.

DELTA®

DELTA®Systeem ...

... voor de bouwheer:

„ ... garandeert me correcte prijzen en juiste probleemoplossingen met kwalitatieve producten.“

... voor de bouwfirma:

„ ... is een compleet systeem, zodat ik de wensen van de bouwheer kan vervullen. Beter kan niet.“

... voor de architect:

„ ... biedt mij de zekerheid dat mijn plan voor het dak en de kelder met de juiste producten uitgevoerd wordt.“



N.V. Dörken Benelux S.A.
Brusselsesteenweg 477
B-1731 Zellik (Asse)
Tel.: 02 466 02 75
Fax: 02 466 87 35
info@doerken.be
www.doerken.be

Lid van de Dörken groep.

■ Voor meer informatie kan u steeds terecht op: www.doerken.be