

# DELTA®

DELTA® beschermt waarden. Bespaart energie. Verschaft comfort.

DÖRKEN

## DELTA®-VENT S

**De ideale combinatie voor een maximum aan zekerheid.**

De 3-lagige onderdakfolie.

Diffusie-open –  $S_d$ -waarde ong. 0,02 m



**DELTA®-VENT S PLUS ook met geïntegreerde kleefstrook!**

■ Onderdakfolie

■ Voor hellende geïsoleerde daken

■ Nieuwbouw

Een optimale isolatie op een hellend dak? DELTA® heeft de juiste systeemoplossing.



■ Aan de buitenzijde:

**DELTA®-VENT S**

Dank zij de hoge dampdoorlaatbaarheid ( $S_d$  waarde ong. 0,02 m), evacueert DELTA®-VENT S de luchtvochtigheid die van de woonruimte naar het hellend dak overgaat naar buiten. Aan de buitenzijde beschermt DELTA®-VENT S de thermische isolatie tegen regen en poedersneeuw.

■ Aan de binnenzijde:

**DELTA®-REFLEX**

Damp- en windscherm. Tot 10% energiebesparing. 100% wind- en dampdicht.

DELTA®-kwaliteits- en merkproducten uit eigen productie.


De specialist voor het hellende dak:

# DELTA®-VENT S

## De DELTA®-Onderdakfolie voor

■ Scheurvaste diffusie-open PP-spinvezelvlies combinatie.

■ Geen lichtweerskaatsing door het matgrijs oppervlak.

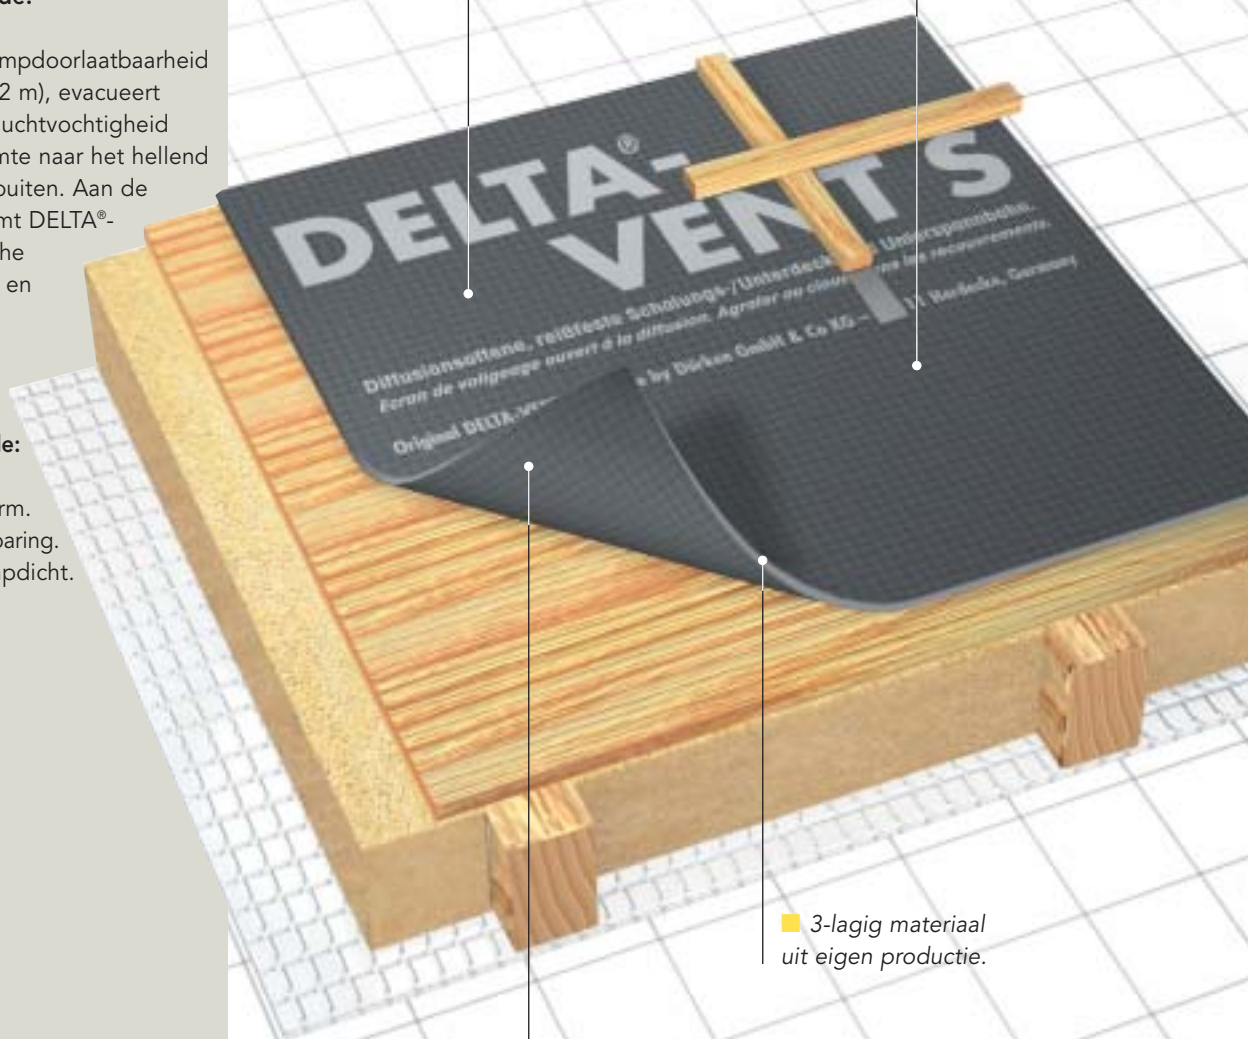

■ 3-lagig materiaal uit eigen productie.

■ Sterke vliesonderlaag.



Winddichte verkleving met DELTA®-VENT S PLUS.

Productopdruk duidt de overlappingsrand aan.


Verkleving aan bouwelementen met DELTA®-THAN.

# een optimale thermische isolatie.

## DELTA®-VENT S ...

- ... bestaat uit een scheurvaste diffusie-open PP-spinvezelvlies combinatie.
- ... is gelast volgens een speciaal procédé. Dit biedt een duurzame hechting tussen de verschillende lagen.
- ... is bijzonder bestand tegen mechanische behandeling op het moment van de plaatsing dankzij de 3 lagen. Geen risico voor doortrappen bij de plaatsing.
- ... is langs de onderzijde door het vlies beschermd tegen beschadigingen door het ruwe dakbeschoot.
- ... vermijdt lichtweerskaatsingen dankzij het matgrijs oppervlak.
- ... is gemakkelijk en betrouwbaar te plaatsen door een gewicht van slechts 140 gr/m<sup>2</sup>.
- ... laat zich snel afrollen volgens een rechte lijn. Geen vervormingen, geen bulten.
- ... biedt een grote trekzekerheid.
- ... is normaal ontvlambaar (B2 volgens DIN 4102).

DELTA®-VENT S PLUS met geïntegreerde kleefstrook voor snellere winddichte plaatsing.

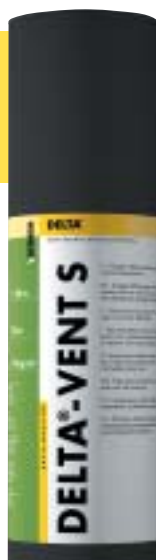

De 3-lagige folie, DELTA®-VENT S is zeer gemakkelijk te plaatsen.

## Wij raden u het volgende systeem aan:

### Aan de buitenzijde ...

... de onderdakfolie bestand tegen scheuren en zeer gemakkelijk te plaatsen, voor geïsoleerde hellende daken, DELTA®-VENT S.

### Aan de binnenzijde ...

... het damp-/windscherm DELTA®-REFLEX of DELTA®-REFLEX PLUS met geïntegreerde kleefstrook. Energiebesparende folie uit scheurbestendig, zeer flexibel 4-lagig materiaal. Warmtereflecterend en verwarmingskostenbesparend. Beschermt tegen elektromagnetische straling.



Natuurlijk worden deze folies aangevuld met een aangepast toebehorenprogramma.

# DELTA®-VENT S

## Het belangrijkste in het kort:

Materiaal	3-lagige onderdakfolie bestaande uit 2 spinvezelvlies in scheurbestendig PP met tussenin een speciale waterdichte en damp-open film.
Toepassing	Hellende geïsoleerde daken, met of zonder dakbeschot.
Brandklasse	Normaal ontvlambaar B2 volgens DIN 4102
Scheurweerstand	Lengte ong. 250 N/5 cm Breedte ong. 200 N/5 cm
Waterdicht	Waterdicht W1 (EN 1928)
S <sub>d</sub> -waarde	ong. 0,02m
Temperatuurweerstand	-40°C tot +80°C
Gewicht	ong. 140 g/m <sup>2</sup>
Rolgewicht	ong. 11 kg
Rolafmetingen	50 m x 1,5 m

Het is aan te raden door de onderlinge verhoudingen van weersgesteldheid en zonnestraling onze folies af te dekken.

# DELTA®-Toebehoren voor DELTA®-VENT S.

## Dörken maakt u het leven gemakkelijk.

Daarom zullen de praktische DELTA®-toebehoren uw goedkeuring wegdragen.



### DELTA®-MULTI-BAND

Universele kleefband, gemakkelijk te verwerken zonder gereedschap. Geschikt voor alle folies binnen en buiten, in het bijzonder voor het verkleven van overlappingsen en herstellen van kleine scheuren.

### DELTA®-THAN

Duurzaam elastische lijm uit butyl-caoutchouc. Voor buiten.

### DELTA®-NB 50

Geïmpregneerde polyurethaanschuim kleefband voor de afdichting tussen onderdak en tengelatten.

### DELTA®-FLEXX-BAND

Rekbare kleef- en afdichtingsband voor afwerkingen zowel binnen als buiten.

# DELTA®

## Het DELTA®-systeem ...

### ... voor de bouwheer:

„ ... garandeert me correcte prijzen en juiste probleemoplossingen met kwalitatieve producten.“

### ... voor de bouwfirma:

„ ... is een compleet systeem, zodat ik de wensen van de bouwheer kan vervullen. Beter kan niet.“

### ... voor de architect:

„ ... biedt mij de zekerheid dat mijn plan voor het dak en de kelder met de juiste producten uitgevoerd wordt.“

# DÖRKEN

N.V. Dörken Benelux S.A.  
Brusselsesteenweg 477  
B-1731 Zellik (Asse)  
Tel.: 0032 (0) 2/466.02.75  
Fax: 0032 (0) 2/466.87.35  
E-mail: info@doerken.be  
www.doerken.be

Lid van de Dörken groep.

■ Voor meer informatie kan u steeds terecht op: [www.doerken.be](http://www.doerken.be)