




## DELTA<sup>®</sup>-LIQUIXX

### Pasta-achtige functionele coating voor luchtdichte detailaansluitingen.

Voor moeilijke dakdetails. Is het ideale materiaal om luchtdichte aansluitingen te maken zowel binnen als buiten, bij dak- en wandconstructies met de aanbevolen DELTA<sup>®</sup>-Folies\*.

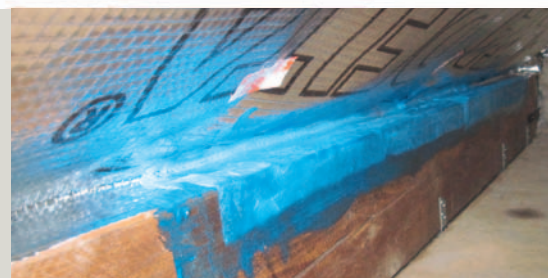

■ Pasta-achtige functionele coating

■ Voor doorvoeren en luchtdichtheidsschermen

■ Nieuwbouw  
Renovatie

**Dakdoorvoeren eenvoudig en optimaal aan de aanbevolen DELTA®-Folie aansluiten? DELTA® biedt zekerheid voor details.**



■ **DELTA®-LIQUIXX**

Bij nieuwbouw of bij renovatie van hellende daken zijn doorvoeren door het dakoppervlak voor de verwerker zeer moeilijk uit te voeren. Om een efficiënte werking van de isolatie te bereiken, moeten verankeringen, antennemasten, ventilatiebuizen, dakramen, kabels en vele andere details luchtdicht aan de aanbevolen DELTA®-Folie aangesloten worden.

■ De pasta-achtige functionele coating met hoge structurele viscositeit, DELTA®-LIQUIXX, verzekert een perfecte luchtdichte aansluiting van DELTA®-Folies aan scheidingswanden, muurwerk en moeilijk te realiseren details. Ze laat zich probleemloos met een borstel uitstrijken en is gebruiksvriendelijk.

■ \*Aanbevolen dampschermen /dampremmer:

- DELTA®-FOL PVG PLUS
- DELTA®-REFLEX PLUS
- DELTA®-S<sub>d</sub>-FLEX
- DELTA®-DAWI GP

■ DELTA®-LIQUIXX werd speciaal voor de bovenvermelde DELTA®-Folies ontwikkeld. De verwerkbaarheid met deze DELTA®-Folies is een basiseigenschap van het product. De eventuele toepasbaarheid op andere folies is met de producent van deze folie af te stemmen.


DELTA®-kwaliteits- en merkproducten uit eigen productie.

**Functionele coating met hoge structuurviscositeit:**

# DELTA®-LIQUIXX

## Voor een snelle, luchtdichte aansluiting

Een typisch voorbeeld hoe men probleemloos met DELTA®-LIQUIXX kan werken: aansluiting van het dampscherm aan steunbalken, steunmuren of een verluchtingsbuis.

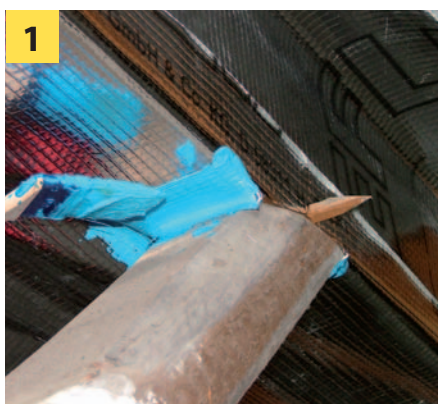

1 Door het omroeren van DELTA®-LIQUIXX wordt deze vloeibaar. Breng een eerste laag aan met de borstel op de ruim gemeten bewerkingsoppervlakte.



2 Het speciale geotextiel DELTA®-LIQUIXX GT 15 plaatsen. De met DELTA®-LIQUIXX ingestreken ondergrond moet groter zijn dan de oppervlakte bedekt met het geotextiel.



3 Een tweede laag tot verzadiging aanbrengen op het oppervlak van het geotextiel. Met de borstel altijd van het centrum naar de randen van het geotextiel toe werken.




4 Het is aangeraden DELTA®-LIQUIXX te laten drogen voor de volgende werken uit te voeren. Droogtijd 3 à 4 uren bij 21°C en een relatieve luchtvochtigheid van 45 %.



# sluiting. Met de borstel verwerkbaar.

## DELTA®-LIQUIXX ...

- ... is het ideale materiaal om DELTA®-Luchtschermen aan wanden, doorvoeren, verankeringen, kabels en moeilijk bereikbare plaatsen aan te sluiten.
- ... is een gebruiksklare pasta.
- ... heeft een ingebouwde drogingsindicator: kleur verandert van licht naar donkerblauw.
- ... draagt bij tot het behalen van de luchtdichtheidsnorm.
- ... door zijn structuurviscositeit geen druppelvorming.
- ... is eenvoudig met de borstel aan te brengen.
- ... is in uitgeharde toestand luchtdicht.
- ... is in niet uitgeharde toestand met water afwasbaar en te reinigen.
- ... is de ideale aanvulling aan het DELTA®-luchtdicht programma.
- ... wordt samen verwerkt met het systeemcomponent DELTA®-LIQUIXX GT 15 geotextiel.
- ... geeft door het ingebette geotextiel een grote sterkte.

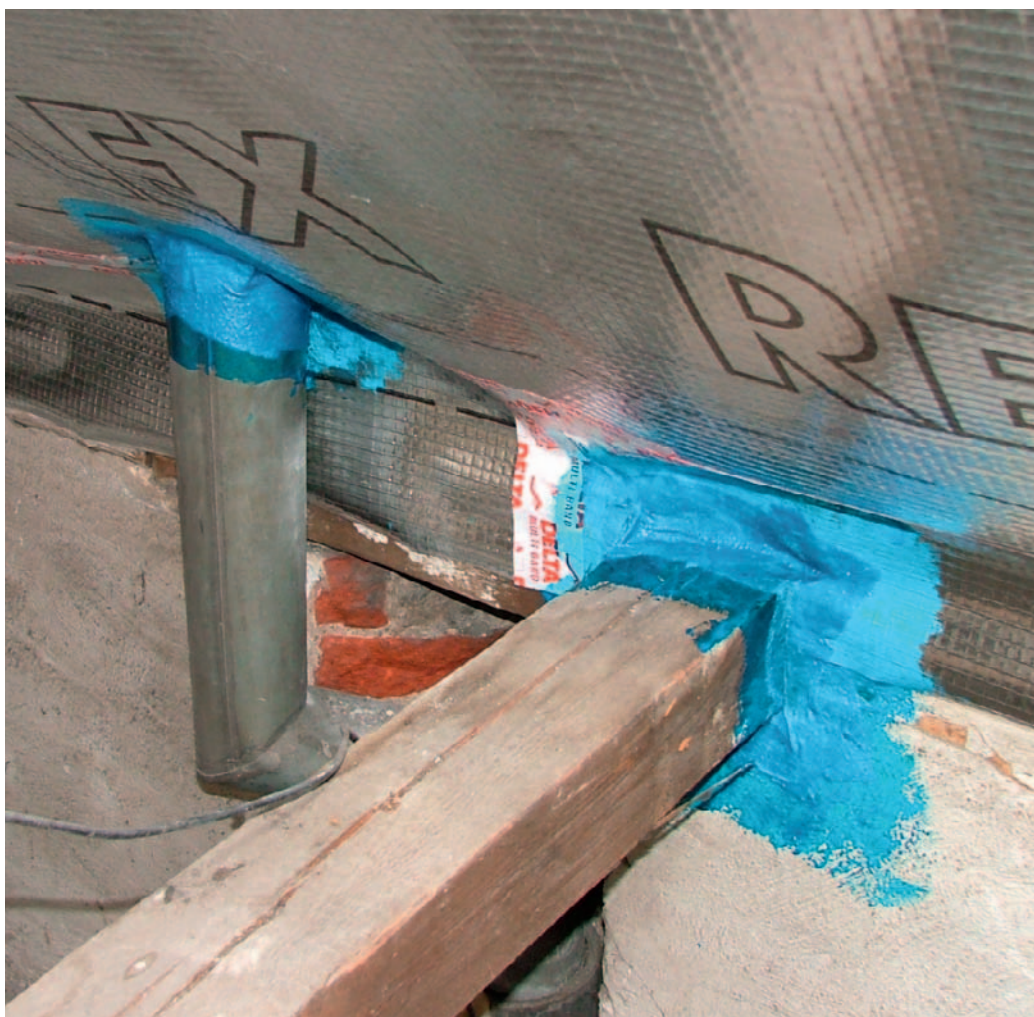

DELTA®-LIQUIXX laat zich snel en eenvoudig met de borstel aanbrengen.

## Comfortabel werken met DELTA®-LIQUIXX

DELTA®-LIQUIXX is een pasta-achtige coating met hoge structuurviscositeit, die bij het omroeren en verwerken vloeibaar wordt. Ze laat zich daarna druppelvrij aanbrengen en laat zich gemakkelijk uitstrijken. Na het uitdrogen krijgt DELTA®-LIQUIXX weer zijn oorspronkelijke viscositeit en verloopt niet of driipt niet af.

De verwerker geniet van vele verwerkingsvoordelen:

- Eenvoudig
- Snel
- Zeker



Om het systeem perfect af te werken heeft Dörken geschikte toebehoren voorzien in zijn gamma.

# DELTA®-LIQUIXX

## Het belangrijkste in het kort:

Materiaal	Blauwe acrylaatdispersie met uithardingsindicator (lichtblauwe kleur tijdens het uitharden, donkerblauw in droge toestand).
Verpakking	Kit verpakking met 2,5 l DELTA®-LIQUIXX en 1 rol DELTA®-LIQUIXX GT 15 geotextiel (0,15 x 25 m). 12 emmers per pallet.
Verwerkings-temperatuur	≥ + 5 °C
Ondergrond-temperatuur	≥ + 5 °C
Temperatuurs-bestendigheid	- 40 °C tot + 80 °C
Droogtijd	3 – 4 uren (temp. 21 °C en vochtigheidsgraad 45 %)
Maximale UV-belasting	3 maanden
Dichtheid	ong. 1,1 g/cm <sup>3</sup>
Gemiddelde S <sub>d</sub> -waarde	ong. 1,5 m
Verbruik	ong. 0,9 l/m <sup>2</sup> (ong. 15 l/pot bij een verwerkings-breedte van 20 cm)
Geschikte ondergronden	Hout, metselwerk, beton, metalen en de meeste kunststoffen.
Aan te sluiten folies:	Damp- en luchtschermen DELTA®-REFLEX PLUS/ DELTA®-DAWI GP/ DELTA®-FOL PVG PLUS/ DELTA®-S <sub>d</sub> -FLEXX

DELTA®-LIQUIXX moet vorstvrij bewaard worden. Verpakking zorgvuldig luchtdicht afsluiten. **Bewaring:** minimaal 24 maanden in gesloten verpakking.

# DELTA®-Toebehoren voor DELTA®-LIQUIXX.

## Dörken maakt u het leven gemakkelijk.

Daarom zullen de praktische DELTA®-Toebehoren uw goedkeuring wegdragen.



**DELTA®-LIQUIXX GT 15**  
Speciaal geotextiel voor de verwerking van DELTA®-LIQUIXX.




**DELTA®-TIXX**  
Speciale lijm in tube voor het verkleven van DELTA®-Dampschermen binnen.




**DELTA®-MULTI-BAND**  
Universele kleefband. Breedte 60 of 100 mm.



**DELTA®-FLEXX BAND**  
Rekbare kleef- en afdichtingsband. Breedte 100 mm.



**DELTA®-DUO TAPE 38**  
Dubbelzijdige kleefband. Breedte 38 mm.



**DELTA®-THAN**  
Speciale lijm in tube voor het verkleven van DELTA®-Dampschermen buiten.

DELTA® is een gedeponieerd commercieel merk van de Ewald Dörken AG, Herdecke, Duitsland.

# DELTA®



### DELTA®-Systeem ...

**... voor de bouwheer :**  
« ... garandeert me correcte prijzen en juiste probleemoplossingen met kwalitatieve producten. »

**... voor de vakman :**  
« ... is een compleet systeem, zodat ik de wensen van de bouwheer kan vervullen. Beter kan niet. »

**... voor de ontwerper :**  
« ... biedt mij de zekerheid dat mijn plan voor het dak en de kelder met de juiste producten uitgevoerd wordt. »

**DÖRKEN** N.V. Dörken Benelux S.A.  
Brusselsesteenweg 483  
B-1731 Zellik (Asse)  
Tel.: 02 466 02 75  
Fax: 02 466 87 35  
info@doerken.be  
www.doerken.be

 Lid van de Dörken groep

■ Voor meer informatie kan u steeds terecht op: [www.doerken.be](http://www.doerken.be)