


DELTA[®]-MAXX PLUS

Ecran de sous-toiture H.P.V. R3

Hautement perméable à la vapeur d'eau.

Très résistant (R3).

Avec bord autocollant intégré.

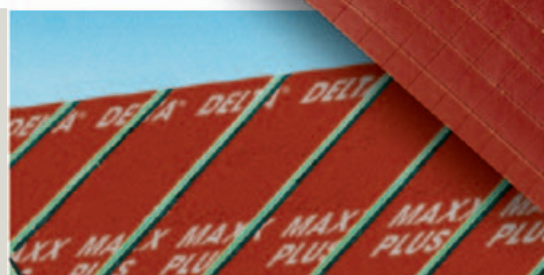

■ Mise en œuvre en
toiture ou façade

■ Pose au contact
direct de l'isolant
thermique

■ Constructions
neuves
Rénovations

DELTA®-MAXX PLUS


L'essentiel en bref :

Matériau	Association d'un non-tissé aiguilleté en polyester, d'une enduction spéciale en polyuréthane et d'une bande adhésive intégrée.
Applications	En toiture : pose sur supports discontinus, avec ou sans ventilation en sous-face, faitage fermé. En façade : pose sur montants ou panneau de contreventement.
Masse surfacique	env. 180 g/m ²
Valeur S _d	env. 0,08 m
Résistance en traction	env. 450/350 N/5 cm (EN 12311-1)
Résistance à la déchirure au clou	env. 280/350 N (EN 12310)
Résistance au passage d'eau	étanche W 1 (EN 1928)
Perméabilité à l'air	0 m ³ /(m ² .h) (EN 12114)
Résistance aux températures	-40 °C à +80 °C
Dimensions du rouleau	1,50 m x 50 m
Poids du rouleau	env. 13,5 kg
Classement EST	E ₁ S _{d1} T _{R3}

Durée de mise hors d'eau provisoire :
8 jours, hors conditions climatiques exceptionnelles.

L'écran de sous-toiture DELTA®-MAXX PLUS ...

- ... est hautement perméable à la vapeur d'eau,
- ... est étanche à l'eau,
- ... peut être posé directement au contact de l'isolant thermique, faitage fermé (entraxe entre chevrons jusqu'à 90 cm),
- ... permet la réalisation d'une enveloppe extérieure étanche à l'air grâce à l'enduction de surface imperméable au passage d'air et à la bande autocollante intégrée, optimise le fonctionnement de l'isolant thermique et empêche l'entrée d'air froid dans la construction isolée en hiver,
- ... réduit les déperditions de chaleur par convection,
- ... possède une sous-face pouvant stocker jusqu'à 1 l/m² d'humidité qui sera ensuite graduellement restituée.

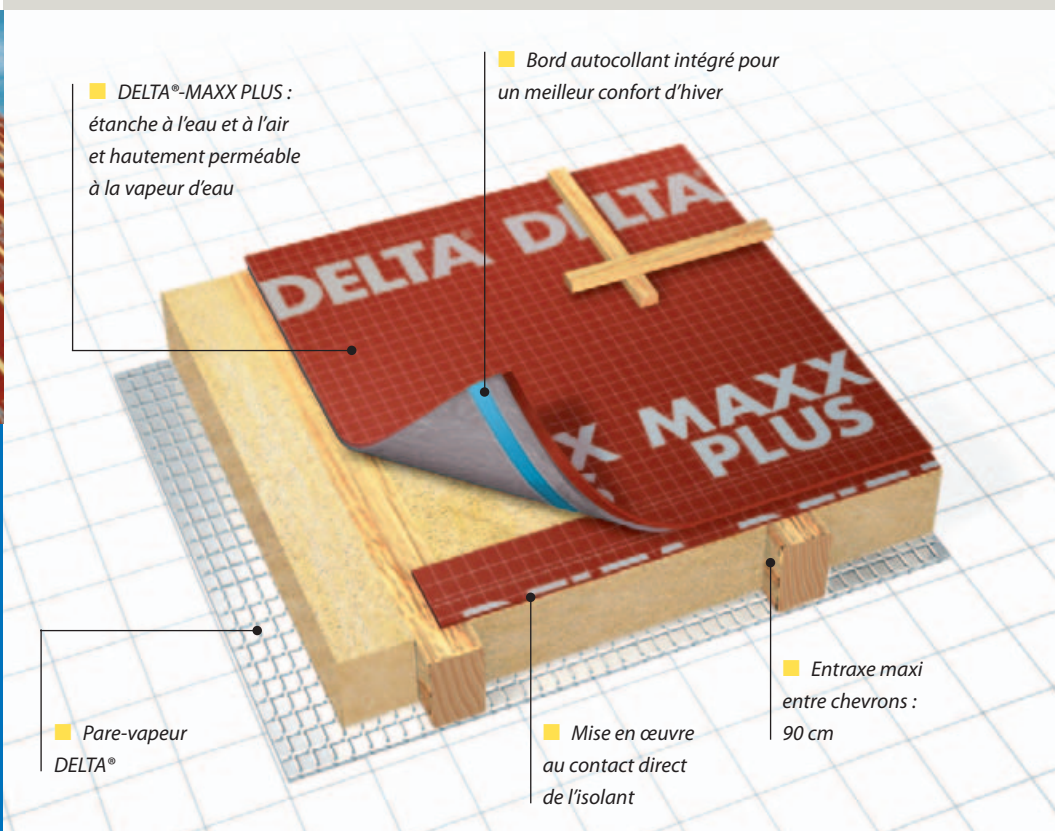

DELTA®



Doerken S.A.S.
Boîte Postale 22107
4 rue de Chemnitz
F-68059 Mulhouse cedex 2
Tél.: 03 89 56 90 09
Fax: 03 89 56 40 25
doerken@doerken.fr
www.doerken.fr

Une société du groupe Doerken

Les accessoires DELTA® pour DELTA®-MAXX PLUS :

DELTA®-MULTI-BAND

Ruban adhésif universel pour le collage des bouts de lé, des raccords et pour les petites réparations des écrans.

DELTA®-THAN

Colle en cartouche pour la réalisation des jonctions latérales.

DELTA®-FLEXX-BAND

Bande d'étanchéité extensible pour le traitement des points singuliers.