



DELTA[®]-VENT N PLUS

Pour une isolation thermique protégée.

Pare-pluie tri-couche hautement perméable à la vapeur.
Conforme au DTU 31.2. Valeur S_d env. 0,02 m.
Avec deux bords autocollants intégrés.



Egalement disponible sans bords autocollants avec la version DELTA[®]-VENT N!

■ Pare-pluie

■ Pour constructions isolées non ventilées

■ Constructions neuves
Rénovations

DELTA®-VENT N PLUS

Pare-pluie conforme au DTU 31.2.

L'essentiel en bref :


Matériau	Membrane tri-couches PP associant deux non-tissés et un film respirant et deux bords autocollants intégrés.
Résistance à la rupture	env. 220/165 N/5 cm (EN 12311-1+2)
Domaine d'emploi	Pare-pluie mis en œuvre sur montants ou directement sur panneau de contreventement. Ecran de sous-toiture H.P.V. - R1
Étanchéité à l'eau	Étanche W 1 (EN 13859-1+2)
Valeur S _d	env. 0,02 m
Perméance	> 3,0 g/m ² ·h·mmHg
Résistance à la températures	- 40 °C à + 80 °C
Masse surfacique	env. 130 g/m ²
Poids du rouleau	env. 9 kg
Dimension du rouleau	50 m x 1,5 m 50 m x 2,8 m, 50 m x 2,75 m, 50 m x 3,0 m (uniquement DELTA®-VENT N)

Durée de mise hors d'eau provisoire :
8 jours, hors conditions climatiques exceptionnelles.

DELTA®-VENT N PLUS ...

- ... est la combinaison de deux non-tissés sur les faces externes et d'un film respirant. Avec deux bords autocollants intégrés (DELTA®-VENT N PLUS).
- ... est compatible avec une pose comme pare-pluie dans les constructions à ossature bois et est conforme au DTU 31.2 dans cette configuration.
- ... permet la réalisation d'une enveloppe extérieure étanche au vent grâce aux deux bords autocollants intégrés permettant le collage des recouvrements entre lés.
- ... est protégé de l'abrasion en sous-face par un non-tissé.

- ... évite les réflexions éblouissantes grâce à la surface gris mat.
- ... est facile à poser grâce à son faible poids de 130 g/m².
- ... se laisse dérouler rapidement et sans désalignement. Pas de déformation des lés, pas de cloques.
- ... peut être utilisé comme écran de sous-toiture H.P.V. posé directement au contact de l'isolant thermique (entraxe entre chevrons jusqu'à 45 cm).

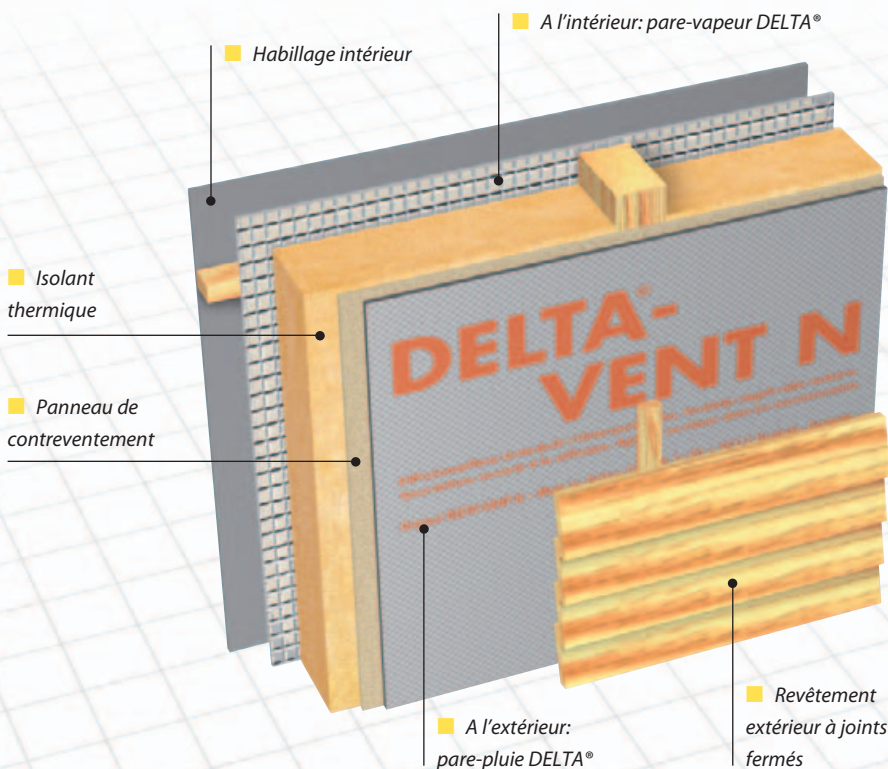

DELTA®



Doerken S.A.S.
Boîte Postale 22107
4 rue de Chemnitz
F-68059 Mulhouse cedex 2
Tél.: 03 89 56 90 09
Fax: 03 89 56 40 25
doerken@doerken.fr
www.doerken.fr

Une société du groupe Doerken

Les accessoires DELTA® pour DELTA®-VENT N PLUS:

DELTA®-MULTI-BAND
Ruban adhésif universel.
Applications intérieures et extérieures. 60 mm x 25 m.

DELTA®-THAN
Colle en cartouche.
Applications extérieures.

DELTA®-FLEXX-BAND
Bande de raccordement et d'étanchéité extensible pour le traitement des points singuliers, par exemple le raccordement à des gaines.