

DELTA[®]-VENT ROLL

Protection optimale et ventilation pour faîtage et arêtier.

Avec une grande section de ventilation.
Sécurité contre la pénétration de neige,
les projections d'eau et les insectes.



■ Closoir de ventilation pour faîtage et arêtier

■ Pour toutes les toitures en pente

■ Constructions neuves
Rénovation

DELTA®-VENT ROLL


L'essentiel en bref :

Matériau	Tissu composite spécial / aluminium
Colle	Butyl
Support	Sec et exempt de poussière
Utilisation	Closoir de ventilation pour faîtage et arêtier pour toutes les toitures en pente.
Couleurs	Rouge, noir, brun (210, 310, 360 mm) Rouge (380 mm)
Températures de mise en œuvre	+5 °C à +80 °C
Largeurs	310 mm matériaux de couverture à profil normal 360 mm / 380 mm matériaux de couverture à fort profil 210 mm matériaux de couverture plats
Longueur de rouleau	5 m
Carton	4 rouleaux


Combinaison de matériaux fiable pour une ventilation fonctionnelle.



1. Agrafer DELTA®-VENT ROLL sur le faîtage.

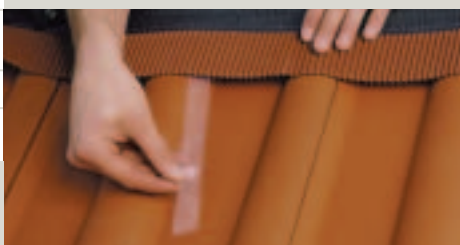

2. Enlever le ruban de séparation.

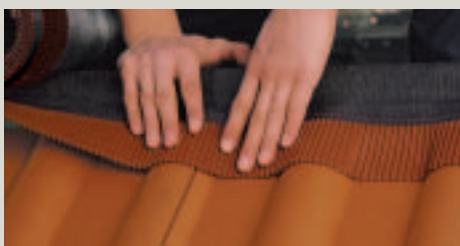

3. Coller les bandes adhésives latérales en pressant.



4. Poser la faîtière.

DELTA®-VENT ROLL ...

- ... se compose d'un tissu hautement perméable à l'air, résistant à la déchirure, avec des bordures en aluminium. Il présente une section de ventilation libre. Se référer aux DTU de la série 40 (paragraphe 4.7 – ventilation en sous-face de la couverture).
- ... le tissu résistant à la déchirure et stabilisé aux U.V. apporte une grande sécurité contre la pénétration de neige, les projections d'eau et les insectes.
- ... la liaison entre le tissu et les bordures est de haute qualité, sans perforation. Donc pas de risque de déchirure.
- ... s'adapte facilement au matériau de couverture grâce à sa grande souplesse.
- ... est fixé aux bords sur le matériau de couverture avec la colle au butyle intégrée, de haute qualité.
- ... n'a pas d'arête s'opposant à l'écoulement de l'eau. Il ne peut donc pas y avoir formation de poches d'eau.
- ... est facile à aligner et à fixer grâce au nom du produit marqué dessus.

■ Vous pouvez vous procurer les textes d'appel d'offres sous www.doerken.fr et demander les notices de pose par télécopie en indiquant le produit souhaité.



DELTA®



Doerken S.A.S.
Boîte Postale 22107
4 rue de Chemnitz
F-68059 Mulhouse cedex 2
Tél.: 03 89 56 90 09
Fax: 03 89 56 40 25
doerken@doerken.fr
www.doerken.fr

Une société du groupe Doerken