

DELTA®-VENT N PLUS

Eine starke Bahn für perfekte Wärmedämmung.

3-lagige Steildachbahn.

Innovative Klebezonen an beiden Rändern.

Diffusionsoffen – S_d -Wert ca. 0,02 m.

Optimal zur Behelfsdeckung geeignet.



Als DELTA®-VENT N auch ohne integrierte Selbstkleberänder!

■ Unterdeckbahn

■ Für vollgedämmte Steildächer

■ Neubau

**Optimale Wärme-
dämmung auf dem
Steildach? DELTA® hat
die richtige Lösung!**




Auf dem Steildach zu Hause:

DELTA®-VENT N PLUS

Die Profi-Folie bei voller Nutzun

■ Außen:
DELTA®-VENT N PLUS
Dank der Dampfdurchlässigkeit (S_d -Wert ca. 0,02 m) wird von innen die abwandernde Restfeuchtigkeit sicher nach außen abgeführt. Zusätzlich schützt DELTA®-VENT N PLUS von außen vor Flugschnee und Regen.

■ Innen:
**DELTA®-REFLEX/
DELTA®-REFLEX PLUS**
Luft- und Dampfsperre. Bis zu 10 % höherer Wärmeschutz. 100 % Luft- und Dampfstopp.

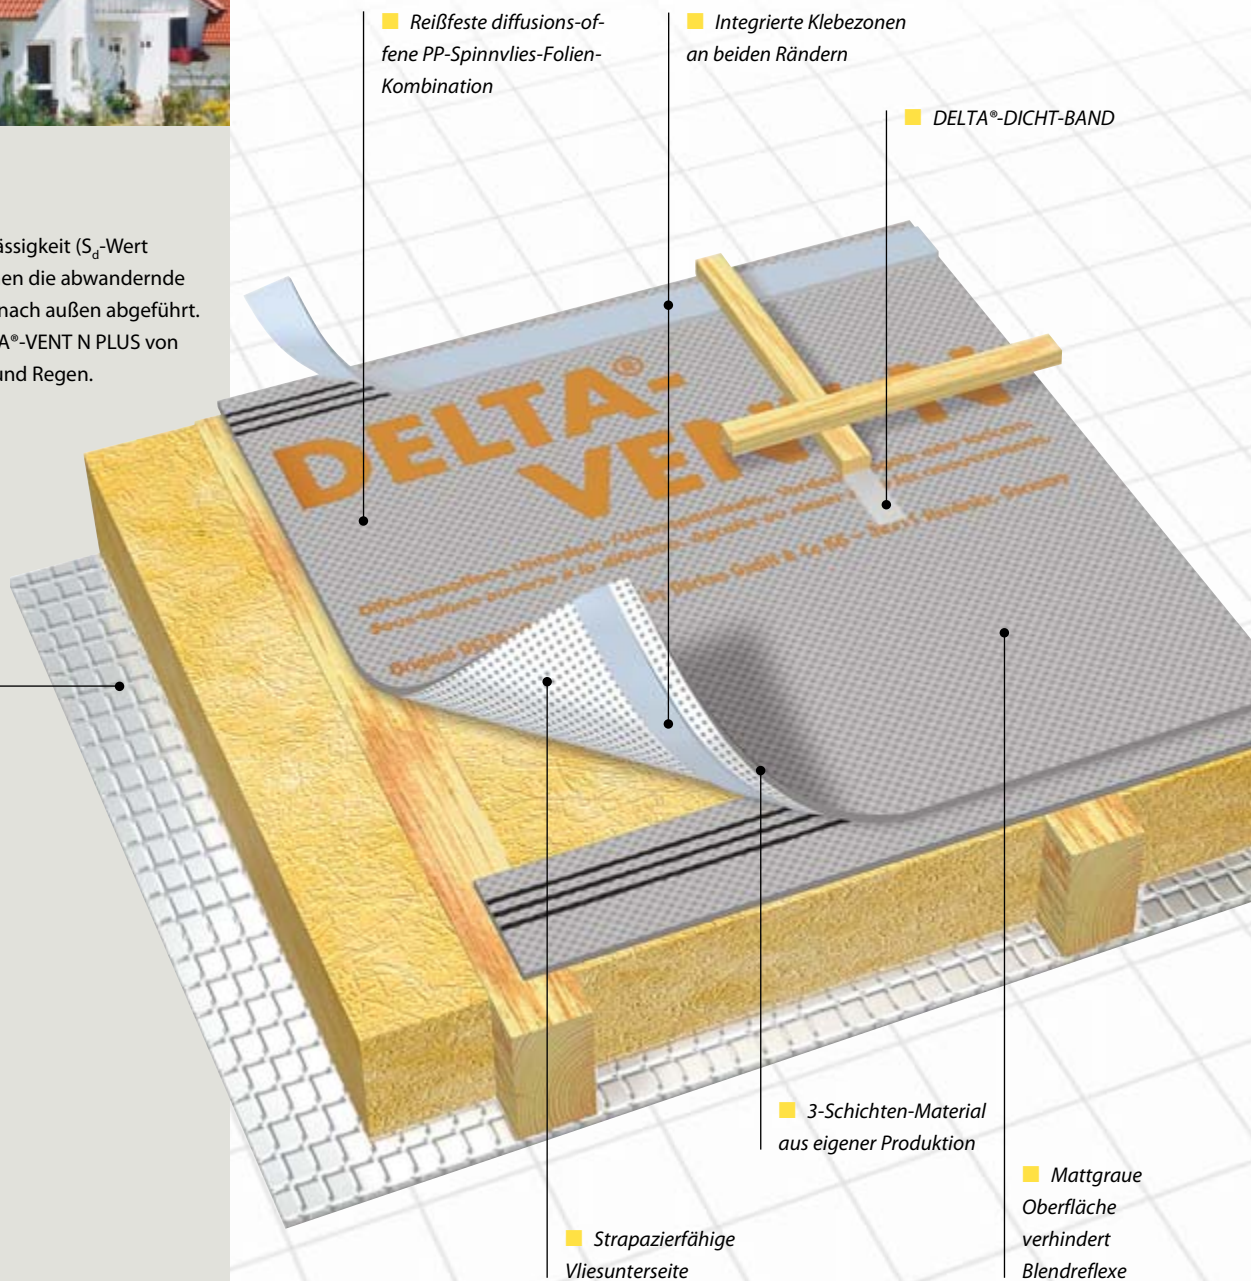

DELTA®-Qualitäts- und Markenprodukte aus eigener Produktion. Gewährleistung hinterlegt beim ZVDH.

BASIS-QUALITÄT



Winddicht durch integrierte Klebezonen.

Höchste Sicherheit durch spezielle Klebezonen.

Sichere Verklebung im Anschlussbereich mit DELTA®-THAN.

JS

ng der Sparrenhöhe. Mit 2 Klebezonen.

DELTA®-VENT N PLUS ...

- ... besteht aus einer reißfesten diffusions-offenen PP-Spinnvlies- Folien-Kombination.
- ... ist an beiden Rändern mit einer Klebezone ausgestattet, die eine optimale Verklebung ohne zentimetergenaue Überdeckung gewährleisten.
- ... besitzt als 3-lagige Bahn einen besonderen Vorteil gegen mechanische Belastungen bei der Verarbeitung.
- ... erfüllt alle Anforderungen des neuen ZVDH Regelwerks und kann zur Behelfsdeckung eingesetzt werden.
- ... ist durch das Vlies nach unten gegen Beschädigungen von sägerauen Sparren geschützt.
- ... verhindert störende Blendreflexe durch die mattgraue Oberfläche.
- ... lässt sich durch das niedrige Gewicht von nur 130 g/m² leicht und sicher verlegen.
- ... kann schnell und fluchtgerecht abgerollt werden. Kein Formverzug der Bahnen, keine Beulen.
- ... bietet eine hohe Zieh- und Trittsicherheit.
- ... ist als DELTA®-VENT N auch ohne integrierte Selbstkleberänder erhältlich.



DELTA®-VENT N PLUS bietet als 3-lagige Bahn besondere Vorteile bei der Verarbeitung.



Profitieren Sie vom DELTA® System.

Außen ...

... die reißfeste und äußerst verarbeitungsfreundliche Unterdeckbahn DELTA®-VENT N PLUS für vollgedämmte Steildächer.

Innen ...

... DELTA®-REFLEX Luft- und Dampfsperre, als DELTA®-REFLEX PLUS mit integriertem Selbstkleberand. Energiesparende Bahn aus reißfestem, hochflexiblem 4-Schichten-Material. Wärmereflektierend und heizkostensparend. Schützt vor Elektrosmog.



Dazu gibt es selbstverständlich perfektes Zubehör. Ausführliche DELTA® System-Informationen erhalten Sie in den entsprechenden DELTA® System-Ratgebern.

DELTA®-VENT N PLUS

DELTA®-Zubehör für DELTA®-VENT N PLUS.

Das Wichtigste in Kürze:

Material	3-lagige Steildachbahn aus reißfester diffusions-offener PP-Spinnvlies-Folien-Kombination mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern.
Eignung	Unterdeckbahn bei Wärmedämmung in voller Sparrenhöhe. Entspricht dem ZVDH-Produktdatenblatt Unterdeckbahnen Klasse UDB-B. Geeignet für Behelfsdeckung.
Brandverhalten	Klasse E, EN 13501-1
Reißkraft	ca. 220/165 N/5 cm, EN 12311-1+2
Wasserdichtheit	Klasse W 1, EN 13859-1+2
S _d -Wert	ca. 0,02 m
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C, EN 13859-1, Abs. 5.2.9 + 80 °C, EN 13859-1, Abs. 5.2.10
Widerstand gegen Schlagregen	Bestanden, Schlagregentest Unterspann- und Unterdeckbahnen - TU Berlin
Erhöhte Anforderung zur Alterung	Bestanden, ZVDH-Produktdatenblatt Tabelle 1
Gewicht	ca. 130 g/m ²
Rollengewicht	ca. 10 kg
Rollmaß	50 m x 1,50 m

Generell empfehlen wir durch die unterschiedlichen Verhältnisse von Witterung und Sonneneinstrahlung die zügige Eindeckung unserer Folien. Grenzen der Freibewitterungszeit in der Funktion als Behelfsdeckung sind den am Produkt angebrachten Verlegeanleitungen zu entnehmen.



DELTA®-MULTI-BAND
Universelles Klebeband mit höchster Klebekraft. Für alle Folien im Innen- und Außenbereich; insbesondere zum Verkleben von Überlappungen, Durchdringungen und Reparatur von Rissen.

DELTA®-THAN
Dauerelastischer Kartuschenkleber aus Spezialkautschuk. Außen.

DELTA®-FLEXX-BAND
Dehnfähiges Anschluss- und Abdichtungsband für Details außen und innen.

DELTA®-DICHT-BAND
Einseitig haftendes Klebeband mit flexibler PE-Folienabdeckung und Kunststofftrennfolie. Zum Einsatz unter einer Konterlattung.

DELTA®



DELTA®System ...

... für Bauherren:
„ ... da sichere ich mir zu fairen Preisen optimal ausgereifte Problemlösungen in Marken-Qualität vom Top-Spezialisten!“

... für Handwerker:
„ ... da bekomme ich aus einer Hand ein Komplettsystem, mit dem ich jeden Bauherrenwunsch zur vollen Zufriedenheit erfüllen kann. Sicherer geht's nicht!“

... für Planer:
„ ... da habe ich die Gewissheit, dass meine Planung für Dach und Keller mit den innovativen und bewährten Produkten systematisch und zukunftsicher realisiert wird.“

DÖRKEN
Dörken GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58
58313 Herdecke
Tel.: 0 23 30/63-0
Fax: 0 23 30/63-355
bvf@doerken.de
www.doerken.de

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe

■ **Ausschreibungstexte und detaillierte Verlegeanleitungen** für die DELTA®-Produkte können Sie unter www.doerken.de per PDF-Datei ausdrucken und abspeichern.

■ **DELTA®System-Ratgeber** zu den Themen Dach (Neubau/Ausbau sowie Sanierung/Umdeckung) und Trockener Keller per Fax anfordern.

