


## DELTA®-VENT S PLUS

### Die clevere Kombination für höchste Sicherheit.

3-lagige Unterdeck- und Schalungsbahn.  
Innovative Klebezonen an beiden Rändern.  
Diffusionsoffen –  $S_d$ -Wert ca. 0,02 m.  
Optimal zur Behelfsdeckung geeignet.

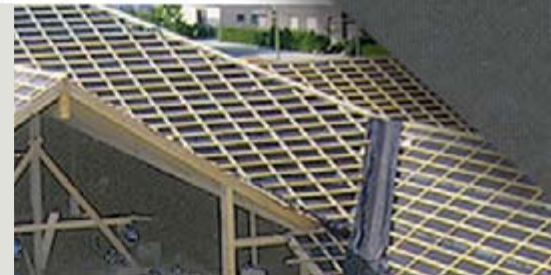

Als DELTA®-VENT S auch ohne integrierte Selbstkleberänder!

■ Unterdeck- und Schalungsbahn

■ Für vollgedämmte Steildächer

■ Neubau

BASIS-QUALITÄT

**Optimale Wärme-  
dämmung auf dem  
Steildach?**

**DELTA® hat die richtige  
System-Lösung!**

**Die Spezialistin fürs Steildach:**

# DELTA®-VENT S PLUS

## Große Sicherheit durch 2 Klebezonen



**Außen:**

**DELTA®-VENT S PLUS**

Dank der Dampfdurchlässigkeit ( $S_d$ -Wert ca. 0,02 m) wird von innen die abwandernde Restfeuchtigkeit sicher nach außen abgeführt.

**Innen:**


**DELTA®-REFLEX/**

**DELTA®-REFLEX PLUS**

Luft- und Dampfsperre.

Bis zu 10 % höherer Wärmeschutz.

100 % Luft- und Dampfstop.

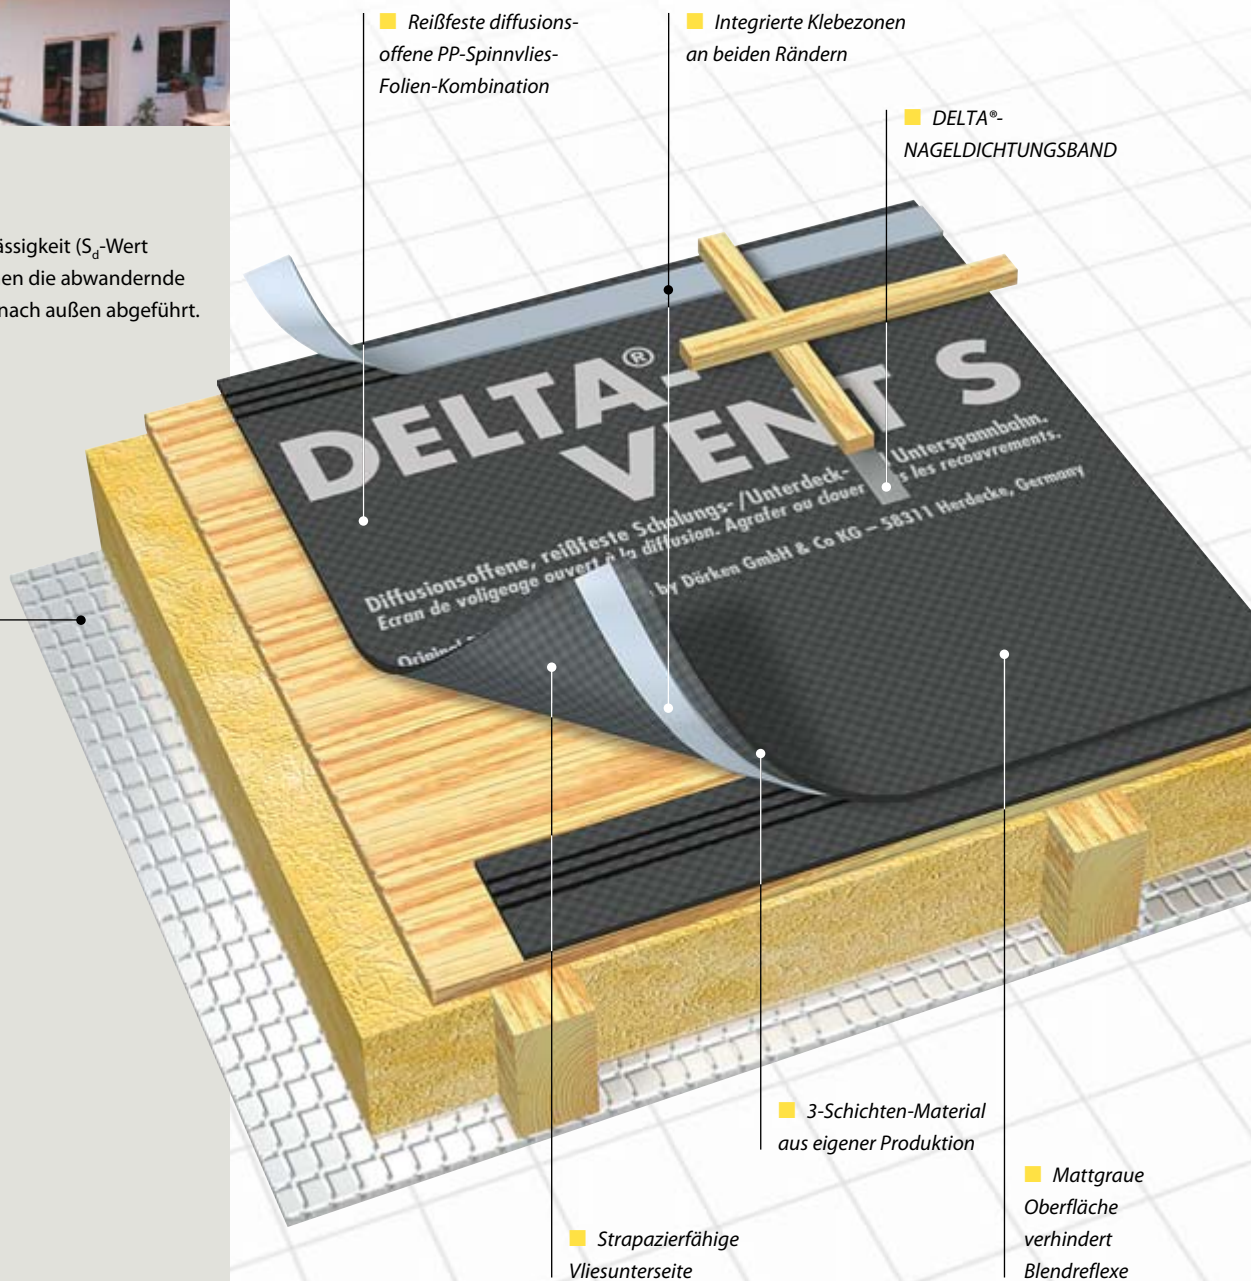

**BASIS - QUALITÄT**

DELTA®-Qualitäts- und Markenprodukte aus eigener Produktion. Gewährleistung hinterlegt beim ZVDH.





Winddicht durch integrierte Klebezonen.

Höchste Sicherheit durch spezielle Klebezonen.

Sichere Verklebung im Anschlussbereich mit DELTA®-THAN.

# US

## zonen. Niedriges Gewicht.

### DELTA®-VENT S PLUS ...

- ... besteht aus einer reißfesten diffusions-offenen PP-Spinnvlies-Folien-Kombination.
- ... ist an beiden Rändern mit einer Klebezone ausgestattet, die eine optimale Verklebung ohne zentimetergenaue Überdeckung gewährleistet.
- ... kann schnell verlegt werden: Die Klebeverbindung hält sofort und wird mit der Zeit immer stabiler.
- ... bietet einen sicheren Schutz durch das zukunftsweisende Streifensystem im oberen Klebebereich: Jeder Einzelstreifen bildet eine Barriere gegen fließendes Wasser.
- ... erfüllt alle Anforderungen des neuen ZVDH Regelwerks und kann zur Behelfsdeckung eingesetzt werden.
- ... besitzt als 3-lagige Bahn einen großen Vorteil gegen mechanische Belastungen bei der Verarbeitung. Kein Durchtreten der Bahn beim Hochleitern.
- ... ist durch das Vlies nach unten gegen Beschädigungen durch die sägeraue Schalung geschützt.
- ... verhindert störende Blendreflexe durch die mattgraue Oberfläche.
- ... lässt sich durch das niedrige Gewicht leicht und sicher verlegen.
- ... kann als Vordeckung unter Schiefer, Faserzementdachplatten oder Schindeln verwendet werden.
- ... ist als DELTA®-VENT S auch ohne integrierte Selbstkleberänder erhältlich.



Als 3-lagige Bahn besitzt DELTA®-VENT S PLUS ein besonderes Plus bei der Verarbeitung.

## Profitieren Sie vom DELTA® System.

### Außen ...

... die reißfeste und äußerst verarbeitungsfreundliche Schalungsbahn DELTA®-VENT S PLUS für vollgedämmte Steildächer.

### Innen ...

... DELTA®-REFLEX Luft- und Dampfsperre, als DELTA®-REFLEX PLUS mit integriertem Selbstkleberand. Energiesparende Bahn aus reißfestem, hochflexiblem 4-Schichten-Material. Wärmereflektierend und heizkostensparend. Schützt vor Elektromog.



Dazu gibt es selbstverständlich perfektes Zubehör. Ausführliche DELTA® System-Informationen erhalten Sie in den entsprechenden DELTA® System-Ratgebern.

# DELTA®-VENT S PLUS

# DELTA®-Zubehör für DELTA®-VENT S PLUS.

## Das Wichtigste in Kürze:

Material	3-lagige Steildachbahn aus reißfester diffusions-offener PP-Spinnvlies-Folien-Kombination mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern.
Eignung	Bei vollgedämmten Steildächern mit und ohne harte Schalung. Entspricht dem ZVDH-Produktdatenblatt Unterdeckbahnen Klasse UDB-A Geeignet für Behelfsdeckung.
Brandverhalten	Klasse E, EN 13501-1
Reißkraft	ca. 270/220 N/5 cm, EN 12311-1
Wasserdichtheit	Klasse W 1, EN 13859-1+2
S <sub>d</sub> -Wert	ca. 0,02 m
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C, EN 13859-1, Abs. 5.2.9 + 80 °C, EN 13859-1, Abs. 5.2.10
Widerstand gegen Schlagregen	Bestanden, Schlagregentest Unterspann- und Unterdeckbahnen - TU Berlin
Erhöhte Anforderung zur Alterung	Bestanden, ZVDH-Produktdatenblatt Tabelle 1
Gewicht	ca. 150 g/m <sup>2</sup>
Rollengewicht	ca. 11 kg
Rollmaß	50 m x 1,50 m

Generell empfehlen wir durch die unterschiedlichen Verhältnisse von Witterung und Sonneneinstrahlung die zügige Eindeckung unserer Folien. Grenzen der Freibewitterungszeit in der Funktion als Behelfsdeckung sind den am Produkt angebrachten Verlegeanleitungen zu entnehmen.



**DELTA®-MULTI-BAND**  
Universelles Klebeband mit höchster Klebekraft. Für alle Folien im Innen- und Außenbereich; insbesondere zum Verkleben von Überlappungen, Durchdringungen und Reparatur von Rissen.

**DELTA®-THAN**  
Dauerelastischer Kartuschenkleber aus Spezialkautschuk. Außen.

**DELTA®-NAGEL-DICHTUNGSBAND**  
Imprägniertes Schaumstoff-Dichtungsband zur Abdichtung zwischen Schalungsbahn und Konterlattung.

**DELTA®-FLEXX-BAND**  
Dehnfähiges Anschluss- und Abdichtungsband für Details außen und innen.

# DELTA®



## DELTA®System ...

### ... für Bauherren:

„... da sichere ich mir zu fairen Preisen optimal ausge-reifte Problemlösungen in Marken-Qualität vom Top-Spezialisten!“

### ... für Handwerker:

„... da bekomme ich aus einer Hand ein Komplett-System, mit dem ich jeden Bauherrenwunsch zur vollen Zufriedenheit erfüllen kann. Sicherer geht's nicht!“

### ... für Planer:

„... da habe ich die Gewissheit, dass meine Planung für Dach und Keller mit den innovativen und bewährten Produkten systematisch und zukunftsicher realisiert wird.“



Dörken GmbH & Co. KG  
Wetterstraße 58  
58313 Herdecke  
Tel.: 0 23 30/63-0  
Fax: 0 23 30/63-355  
bvf@doerken.de  
www.doerken.de

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe

■ Ausschreibungstexte und detaillierte Verlegeanleitungen für die DELTA®-Produkte können Sie unter [www.doerken.de](http://www.doerken.de) per PDF-Datei ausdrucken und abspeichern.

■ DELTA®System-Ratgeber zu den Themen Dach (Neubau/Ausbau sowie Sanierung/Umdeckung) und Trockener Keller per Fax anfordern.

