
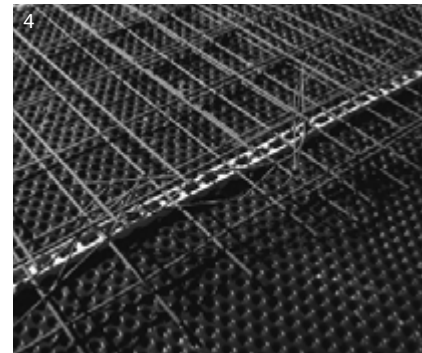


DELTA®-MS Sauberkeitsschicht

Verlegehinweise

- 1. Auf einem geebnetem, tragfähigem Untergrund werden die Bahnen DELTA®-MS Sauberkeitsschicht einfach ausgerollt.
- 2. Längs und quer sollten die einzelnen Bahnen mindestens 20 cm überlappen. Um die Überlappungsverluste möglichst gering zu halten, empfiehlt sich die Verwendung von möglichst breiten Rollen.
- 3. Für die untere Armierung müssen streifenförmige Abstandhalter verwendet werden.
- 4. Zwischen der oberen und der unteren Bewehrung müssen Sichtbetonabstandhalter eingesetzt werden, die sich auf der unteren Matte abstützen.

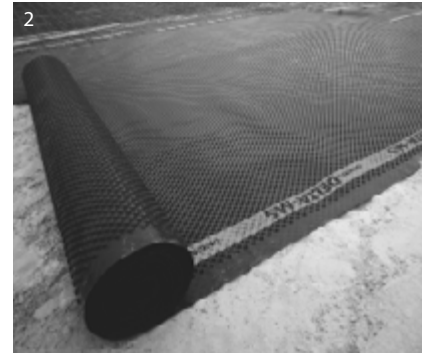

■ Schutzsystem

■ Für Hoch-,
Tief- und
Ingenieurbau

■ Für
waagerechte
Anwendungen

Fax: 0 23 30/63-355

Dörken GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58
58313 Herdecke

Ausschreibung DELTA®-MS Sauberkeitsschicht

Position	Anzahl	Leistung	Einheitspreis	Gesamtpreis
1 m ²	<p>DELTA®-MS Sauberkeitsschicht (Hersteller: Dörken GmbH & Co. KG, 58311 Herdecke) mit mind. 1.800 Noppen/m² und einer Druckfestigkeit von ca. 250 kN/m², mit Nachweis der Eignung als Sauberkeitsschicht und Langzeitbeständigkeit, auf ebenem und tragfähigem Untergrund unter armierter Betonsohle verlegen. Die Überlappungsbreite beträgt mind. 20 cm. Es sind streifenförmige Abstandhalter für die untere Armierung zu verwenden. Zwischen oberer und unterer Bewehrung sind Sichtbetonabstandhalter zu verwenden, die sich auf der unteren Matte abstützen.</p>		