



Verarbeitungshinweise

Nageldichtungsbänder:

DELTA[®]-NAGELDICHTUNGSBAND NB 50

DELTA[®]-DICHT-BAND D 50

DELTA[®]-COMFORT-BAND C 50

Verarbeitungshinweise für DELTA®-Nageldichtungsbänder




Allgemeine Hinweise

DELTA®-Nageldichtungsbänder dienen zur Abdichtung der notwendigen Befestigungspunkte bei DELTA®-Unterdeck- bzw. Schalungsbahnen im Bereich der Konterlattung. Die Befestigungspunkte wie **Nägels/Schrauben der Konter- und Traglattenbefestigung** oder **Tackerklammern/Nägels**, die als Montagehilfe im Bereich der Sparren dienen, sind mindestens 5 mm von den DELTA®-Nageldichtungsbändern und der Konterlattung abzudecken.

Die allgemeinen Verlegehinweise für DELTA®-Unterspann-/Unterdeckbahnen und Klebesysteme sind zu beachten. DELTA®-Nageldichtungsbänder können auch auf glatten bis leicht rauen, marktüblichen Unterdeckbahnen anderer Hersteller mit Oberflächen aus PU- oder Acrylat-Beschichtung sowie oberflächenverfestigten Vliesen aus PE, PP oder PET verwendet werden.


DELTA®-NAGELDICHTUNGSBAND NB 50

Imprägniertes Schaumstoffdichtungsband, einseitig selbstklebend. Es ist besonders geeignet für den Einsatz auf unebenen Untergründen, auch bei leichter Feuchtigkeit und niedrigen Temperaturen. Die Klebeschicht dient als Montagehilfe und nicht der Dichtigkeit. DELTA®-NAGELDICHTUNGSBAND NB 50 kann auf der Oberfläche der DELTA®-Bahnen oder auf der Konterlattung aufgebracht werden – bei feuchten Latten evtl. zusätzliche mechanische Fixierung, z. B. mit Tackerklammern, erforderlich. Im Einbauzustand muss das Schaumstoffband unter der Konterlatte auf mind. 3 mm Restdicke komprimiert sein.

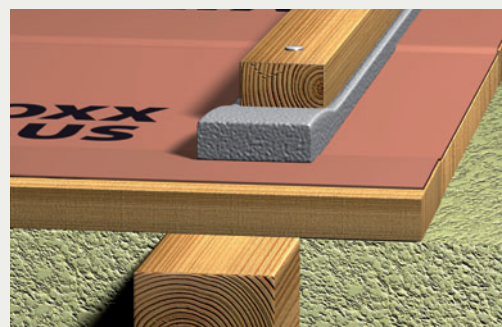

DELTA®-DICHT-BAND D 50

Dicht-Band aus Bitumenkautschuk, einseitig selbstklebend mit Abdeckfolie. DELTA®-DICHT-BAND D 50 ist mit der Kautschukmasse auf die Unterdeckbahn aufzulegen und anzudrücken (z. B. mit einer Rolle). Die helle Abdeckfolie zeigt immer zur Konterlatte. Die DELTA®-Unterdeckbahn muss trocken, staub- und fettfrei sein. Im Endzustand muss das Nageldichtungsband auf der Bahnoberfläche haften und darf nicht unterwandert werden können.

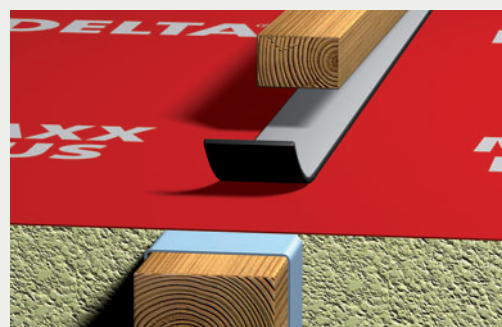

DELTA®-COMFORT-BAND C 50

Doppelseitig klebendes Dicht-Band aus Bitumenkautschukmasse. DELTA®-COMFORT-BAND C 50 ist DELTA®-MAXX COMFORT werkseitig beigelegt und kann auf DELTA®-MAXX COMFORT oder auf der Konterlattung aufgebracht werden – bei feuchten Latten ist evtl. zusätzliche mechanische Fixierung, z. B. mit Tackerklammern, erforderlich. Die Verarbeitung kann auch bei leicht feuchtem Untergrund und niedrigen Temperaturen erfolgen.

Wird DELTA®-COMFORT-BAND C 50 auf anderen DELTA®-Unterdeck- bzw. Schalungsbahnen verlegt, muss das Band auf die Bahn aufgeklebt bzw. gelegt und z. B. mit einer Rolle angedrückt werden. Die DELTA®-Unterdeckbahn muss trocken, staub- und fettfrei sein. Im Endzustand muss das Nageldichtungsband auf der Bahnoberfläche haften und darf nicht unterwandert werden können.

