


Il telo sotto il tetto

Principalmente dedicato ad applicazioni su tetti senza ventilazione interna, Delta-Foxx, sviluppato dalla *Dörken Italia* di Bergamo, è un telo sottotetto impermeabile altamente traspirante e resistente allo strappo. Il telo è caratterizzato da un'induzione speciale aperta alla diffusione del vapore acqueo (altamente traspirante) e impermeabile disposta su uno strato di supporto tessuto non tessuto in pes. Con un valore S_d 0,02 m, il telo posto su tetti con struttura rigida senza ventilazione interna assorbe ed evacua i residui dell'umidità passante. L'isolamento resta asciutto e funzionale in modo costante. Inoltre, grazie al peso di 270 g/m², facilità e sicurezza di posa risultano ottimizzate. La particolare struttura del telo è stata appositamente studiata per evitare l'insorgere di deformazioni e avvallamenti. Lo strato spe-

ciale ad alta resistenza allo strappo è tranquillamente calpestabile se posato su supporto rigido. Il retro non si attacca alle fibre della struttura. Facile da applicare e srotolare, il telo è disponibile anche nella versione Plus con banda autoadesiva integrata.

► Segnare 723
cartolina servizio informazioni

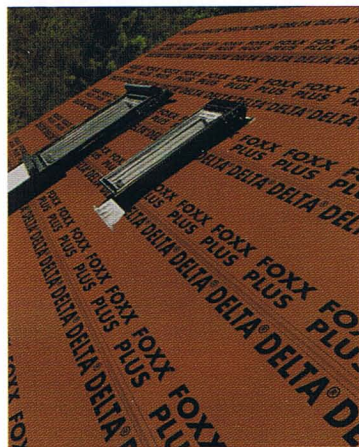

Pronto alla posa



Prodotto dalla francese Plysol e disponibile sul territorio nazionale grazie alla *Bellotti* di Cermenate (CO), Navycolor è un pannello per rivestimenti esterni caratterizzato da un forte impatto estetico e dalla semplicità di messa in opera. Il pannello è costituito da compensato in Okoumé tranciato e verniciato. Facile da posare, unisce la sensazione di calore trasmessa dal legno a proprietà che gli conferi-

scono requisiti adatti per l'esecuzione di rivestimenti esterni di qualità. Tra le molte caratteristiche di rilievo si segnalano la resistenza agli agenti atmosferici, la durata e le elevate prestazioni meccaniche. L'accurata selezione degli strati interni ne assicura l'omogeneità e lo rende privo di difetti. La finitura utilizzata, sottoposta in Francia a numerosi test di invecchiamento, accelerati e naturali, ha dimostrato una durata di vita minima di cinque anni nelle condizioni normali di esposizione. L'ecocompatibilità è certificata dall'etichetta Eurokoumé. Il pannello è disponibile in quattro tonalità: ebano, mogano, teak e moabi.

► Segnare 724
cartolina servizio informazioni



SAFI

**SOLUZIONI IN CERCA
DI PROBLEMI**

SAFI srl
Via S. Rocco
31041 CORNUDA
(TREVISO) - ITALY
Tel. ++39 0423 639321
Fax ++39 0423 639410
e-mail: box@safi.it
www.safi.it

