

Home


la casa unifamiliare

articoli

idee

:: path :: tetto ::

Teli sottotetto Delta®

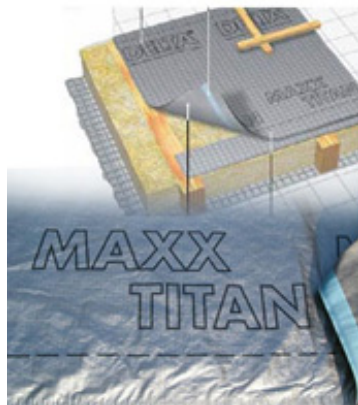

Dorcen Italia pensa che settembre sia il momento giusto per dare una sistemata ai vostri tetti. Come dar torto all'azienda. Ecco le proposte Dorcen. Per i tetti Delta® è la soluzione ottimale! Teli di altissima qualità che offrono risparmio di posa, una sicurezza a lungo termine e funzioni Extra, come Delta®-Maxx Titan, la termomembrana traspirante calda in inverno! fresca in estate che crea un clima ideale sotto il tetto in ogni stagione; consente un risparmio fino al 9% di fabbisogno energetico ed offre fino al 50% di riflessione del calore.

È una termomembrana aperta alla diffusione del vapore acqueo, impermeabile all'acqua e all'aria con funzione di protezione dal calore in ogni stagione. Resistenza allo strappo: ca. 350 N/5 cm. Valore Sd: ca. 0,2 m. Peso: ca. 175 g/m<sup>2</sup>. e dispone di banda autoadesiva integrata.

Delta® - Foxx e Delta® - Foxx Plus sono invece protezioni speciali per tetti in legno. Impermeabili. Aperta alla diffusione del vapore. Robuste. Calpestabili. Ideali per tetti a bassa pendenza. Per tetti traspiranti. Telo aperto alla diffusione del vapore acqueo per tetti inclinati anche a bassa pendenza. Con la nuova qualità ottimizzata resistenza e robustezza sono al massimo livello per darvi ancora più sicurezza durante la posa. Il valore Sd di ca. ,02 m garantisce un'eccellente diffusione del vapore acqueo: grazie a questo assorbe ed evacua i residui dell'umidità passante e l'isolamento resta asciutto e funzionante in modo costante. Resistenza allo strappo: ca. 300 N/5cm Peso: ca. 270 g/m<sup>2</sup>. . Delta®-Foxx Plus con banda autoadesiva integrata.

Delta®-Lite è poi la protezione a respirazione attiva anti-condensa per tetti inclinati in cls. Ideale anche per la posa su legno e polistirene estruso. Posa senza fiamma, anche per la posa diretta del manto di copertura. La protezione a respirazione attiva anticondensa per tetti inclinati in cls e legno. L'impermeabilizzazione che lascia "respirare" il tetto: consente al vapore acqueo di passare, lasciando così isolamento e struttura asciutti. Si posa senza fiamma con l'impiego della colla a cartuccia Delta®-Lite Pren. Normalmente incombustibile B2 secondo DIN 4102. Valore Sd: ca. 0,02 m. Peso: ca. 205 g/m<sup>2</sup>. Dimensioni del rotolo: 50 x 1,50 m.

Ma vediamo ancora le altre proposte di Delta ®: Delta®-Fol PVG /Delta®-Fol PVG Plus è un telo sottotetto impermeabile e traspirante: ideale per la posa su tavolato in legno. Per tetti ventilati inclinati. Telo sottotegola impermeabile e traspirante con alta resistenza allo strappo (longitudinale 270 N/5 cm, trasversale 200 N/5 cm). Grazie alla sua speciale struttura superficiale garantisce un'alta resistenza all'abrasione. Antisdrucchiolo. Ideale come freno al vapore. Con un peso di 195 g/m<sup>2</sup> è estremamente leggero rispetto alle membrane bituminose. Ciò aumenta le prestazioni di posa e diminuisce i costi. Valore Sd: ca. 3 m. Difficilmente infiammabile B1 secondo DIN 4102. DELTA®-FOL PVG PLUS con banda autoadesiva integrata. Delta®-Fol PVE è un telo sottotetto impermeabile e stabilizzato agli U.V. Per tetti in pendenza sottoventilati. Telo estremamente robusto a 4 strati. Ideale come freno al vapore. Difficilmente infiammabile B1 secondo DIN 4102. Valore Sd: ca. 3 m Resistenza allo strappo: ca. 400 N/5 cm. Peso: ca. 165 g/m<sup>2</sup>. Dimensioni del rotolo: 50 m x 1,50 m.

Delta®-Vent S/ Delta®-Vent S Plus è un telo sottotetto altamente traspirante e impermeabile per tetti in pendenza, senza ventilazione interna. Ideale per la posa a diretto contatto con qualsiasi isolamento termico e su tavolato in legno.

Grazie all'elevata permeabilità al vapore (Valore Sd ca. 0,02 m) Delta®-Vent S e Delta®-Vent S Plus captano l'umidità residua presente negli interni e la disperdono all'esterno. Dall'esterno Delta®-Vent S e Delta®-Vent S Plus proteggono l'isolamento termico dalla neve e dalla pioggia, garantendo in tal modo che l'isolamento termico esterno rimanga asciutto e funzionante. Delta®-Vent S Plus con banda autoadesiva integrata.

Delta®-Reflex e Delta®-Reflex Plus costituiscono una barriera al vapore e al vento a risparmio energetico in materiale a 4 strati, ideale per tutti i tetti. 100% freno al vapore e all'aria. Fino al 10% in più di protezione dal calore. 50% di riflessione del

waygreenpages

La directory con gli indirizzi di rivenditori, produttori e imprese

NAVIGA NEL NETWORK

[wayarredamenti](#)  
[waybricolage](#)  
[wayelettrodomestici](#)

[wayinshop](#)  
[waycellulari](#)  
[wayfitness](#)  
[waysingle](#)  
[waytrend](#)

[wayitalia](#)  
[waytuscany](#)

[0571Village](#)  
[0574Village](#)

[componentvalley](#)  
[servicevalley](#)  
[tecnovalley](#)  
[tuscanyvalley](#)  
[pratovalley](#)

[wayjob](#)  
[wayinads](#)  
[waygreenpages](#)  
[wayin](#)

► [servicevalley](#)

Lo spazio riservato agli operatori del settore

calore. Resistenza allo strappo: ca. 450 N/5 cm. Valore Sd: superiore 100 m. Difficilmente infiammabile B1 secondo DIN 4102. Delta®-Reflex Plus con banda autoadesiva integrata.

Per tutto il mese di **settembre 2006** Dorken Italia offre in omaggio su tutti gli acquisti effettuati dei prodotti sopra menzionati il Delta®-Multifunzione, l'utilissimo e originale oggetto multiuso dotato di ben 10 funzioni (come pinza, cacciavite, coltello, cavatappi, seghetta), il tutto racchiuso in una raffinata custodia in vera pelle.



[indietro](#)

[invia questa pagina](#)

[stampa questo articolo](#)

[Home](#) | [My homepage](#) | [Newsletter](#) | [Pubblica i tuoi annunci](#) | [ServiceValley](#) | [WayGreenpages](#)  
[Scrivi](#) | [Lavora con noi](#) | [Disclaimer](#) | [Pubblicità sul network](#) | [Inserisci gratis la tua azienda](#) | [Wayin.net](#) | [Credits](#)

Waycasa è un progetto **Wayin Spa**, e-business company del gruppo **J. Venture & Partners Spa**  
Wayin Spa - Wayin France S.a.r.l. - Wayin Iberia S.L 2001-2002 © **Tutti i diritti riservati**