

# DELTA®

DELTA®, değerleri korur. Enerji tasarrufu sağlar. Konfor yaratır.

DÖRKEN SİSTEM

## DELTA®-LUXX

**Tüm nefes alan dik çatılar için buhar bariyeri.**

Sağlam, esnek ve kolay döşenir.  
Ekonomik inşaat için.



TEMEL KALİTE

DELTA® kalitesi ve markasına sahip ürünler tamamıyla Dörken üretimidir.

■ Hava ve buhar bariyeri

■ Tüm eğimli çatılar için

■ Yeni yapılar ve yenileme için tadilat

# DELTA®-LUXX

## En önemli noktalar:

Malzeme	Buhar frenleyici kaplamalı PP muflon.
Uygunluk	Tüm eğimli çatı konstrüksiyonları için.
Yangın niteliği	Yangın Sınıfı E, EN 13501-1
Yırtılma dayanımı	yakl. 140/110 N/5 cm EN 12311-2'ye uygun
S <sub>D</sub> değeri	yakl. 2 m
Isı dayanıklılığı	- 40 °C'dan + 80 °C'a kadar
Ağırlık	yakl. 150 g/m <sup>2</sup>
Rulo ağırlığı	yakl. 10,5 kg
Rulo ölçüleri	50 m x 1,50 m

Hava ve buhar bariyerleri UV ışınlarına karşı sürekli olarak dayanıklı değildir. UV ışını alan mekanlara döşenen örtüler, örneğin bir iç kaplama ile koruma altına alınmalıdır.

# Dengeli oda iklimi ve rutubete karşı yüksek güvenlik.

## DELTA®-LUXX ...

- ... Eğimli çatıların "nefes almasını" sağlar.
- ... Kapalı kalmış rutubetin, içe doğru da, hızlı bir şekilde kurumasını sağlar.
- ... 2 m olan S<sub>D</sub> değeri ile nem dengeleyici etkisi vardır. Difüzyon direnci takriben 5 cm ahşap ile kıyaslanabilir.
- ... Esneklik ve sağlamlığı ideal bir şekilde birleştirir.
- ... Tüm difüzyona açık DELTA® çatı örtüleriyle birlikte rahatlık ve içerden ve dışardan güvenlik sağlar.
- ... Yırtılmaya karşı dayanıklıdır ve basit bir şekilde tel zımba ile çatı merteklerinin ve kirişlerinin altına tutturulabilir.
- ... İçerden cereyanı durdurur ve böylece enerji tüketimini azaltır.
- ... Çevre korumacılığına bir katkıda bulunur. Difüzyona açık ve havalandırılmayan çatı konstrüksiyonlarının artık kimyasal ahşap koruyucu maddeler ile korunmasına gerek yoktur (DIN 68800).
- ... DIN 4108'in ve Alman Çatı Döşeyicileri Merkez Birliğinin kurallarına uygundur.

## DELTA®-LUXX için pratik aksesuar:

### DELTA®-MULTI-BAND

Çok yüksek yapıştırma gücü olan çok yönlü yapıştırıcı bant.

### DELTA®-TIXX


Duvara, buhar bariyerlerinin hava geçirmeyecek şekilde bağlanması için kartuşlu yapıştırıcı.

### DELTA®-KOM-BAND

Ön yoğunlaştırılmış, yumuşak köpüklü izole bant.

### DELTA®-FLEXX-BAND

Dış ve iç ayrıntılar için esnek bağlantı ve izole bandı.

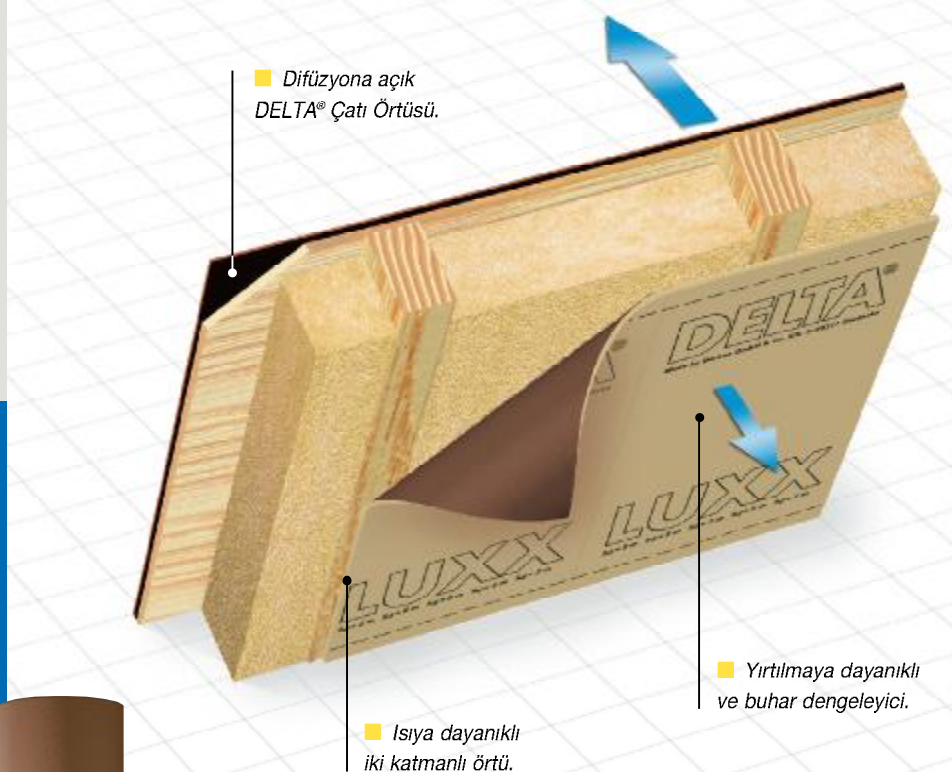

# DELTA®

**DÖRKEN SİSTEM**

## DÖRKEN SİSTEM

Yapı Malz. İnş. San. ve Tic. A.Ş.  
Vezir Çiftliği Mahallesi,  
D-130 Yan Yol, No: 179  
TR - 41140 - Başiskele / İZMİT  
Tel.: +90 262 335 61 16  
Fax: +90 262 335 61 17  
info@doerken-sistem.com  
www.doerken-sistem.com

Bu şirket Dörken ve Erdem Holding kuruluşudur.



■ DELTA®-ürünleri ile ilgili yazılı bilgileri [www.doerken-sistem.com](http://www.doerken-sistem.com) adresinden indirebilir veya ücretsiz CD-ROM olarak temin edebilirsiniz. DELTA® ürünlerinin ayrıntılı uygulama talimatlarını internet üzerinden PDF dosyası olarak yazdırabilir ve kaydedebilirsiniz.

■ DELTA® Çatı konusunda (yeni yapılar, renovasyon, yenileme) ve kuru bodrumlar ile ilgili bilgi broşürlerini talep edebilirsiniz.

