


DELTA-MS® Temizlik Tabakası

Uygulama bilgileri

- 1. Delta-MS temizlik tabakası, düzleştirilmiş, taşıma kapasiteli alt zemin üzerinde rahatça açılarak döşenir.
- 2. Enine ve boyuna tüm örtülerde en azından 20 cm'lik bir bindirme sergilemelidir. Bindirmelerde kayıpların asgari düzeyde tutulabilmesi için mümkün olduğunca geniş ruloların kullanılması önerilir.
- 3. Alt demir donatıları için şerit biçimindeki pas payları kullanılır.
- 4. Alt ve üst inşaat demiri arasında alt malzemelerden destek alan kıvrımlı demir pas payı yerleştirilmelidir.

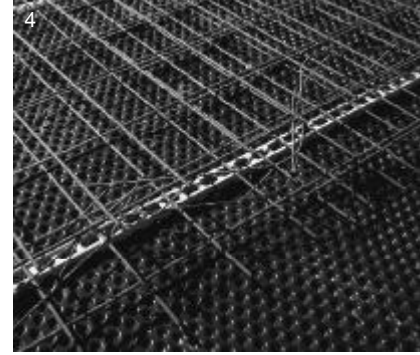

DELTA®-MS Temizlik Tabakası

Pozisyon	Adet	Hizmet	Birim fiyatı	Toplam fiyat
1 m ²	<p>DELTA®-MS Temizlik Tabakası (Üretici: Dörken GmbH & Co. KG, 58311 Herdecke) en az 1.800 kabarcık/m² ve yakl. 250 kN/m² basınç dayanıklılığı ile, temizlik katmanı ve uzun zamanlı dayanıklılığa uygunluğunun kanıtı ile, düz ve taşıma kapasiteli alt zeminin üzerine, donatılı beton taban altına yerleştirilmeli. Üst üste gelme genişliği en az 20 cm olmalı. Alt demir donatı için şerit biçimindeki pas payları kullanılmalıdır. Üst ve alt inşaat demiri arasında alt malzemelerden destek alan kıvrımlı demir pas payı kullanılmalıdır.</p>		