



**DELTA®****DÖRKEN SİSTEM**

DELTA® değerleri korur. Enerji tasarrufu sağlar. Konfor yaratır.

# DELTA®-TRELA

## Uygulama bilgileri

1. DELTA®-TRELA saçağa paralel olarak döşenir. Kabarcıklı yapı daima yukarı bakmalıdır. 10 cm genişliğindeki kenar şeridini düz kenar bölgesinde mahya tarafına doğru geniş başlı çivilerle sabitleyin.
2. Sonraki örtüyü düz kenar bölgesi üzerine yerleştirin. Bu sayede suyun oluğa akması sağlanacaktır. Üzerine bastırılabilen kabarcıklı yapı yastığı sayesinde, çatı örtüsünün sabitlenmesi için standart yapışkanlar ve standart çiviler kullanılabilir.
3. Yan bindirmelerde kabarcıklı elastik yapı yastığının 10 cm'lik bir bölümünü ayırın ve kesin. Aynı talimat oyuklar, çıkma pencereler v.s. için de geçerlidir. Kabarcık dağılımı sayesinde DELTA®-TRELA tüm ayrıntılı yapılarda herhangi bir tarafa döşenebileceğinden bağımsız olarak kullanılabilir. Yapılandırılmış bir ayırma tabakasının gerekli olmadığı geçiş bölgelerinde DELTA®-VENT S (= taşıyıcı örtü DELTA®-TRELA) ile çalışılmalıdır. Bu durumda, malzeme değişimi gerekli olmayacaktır.

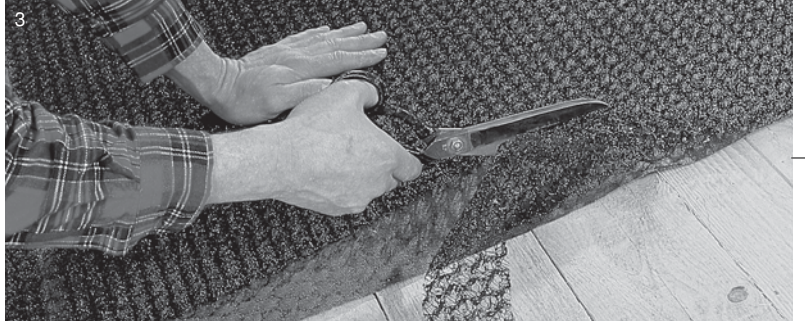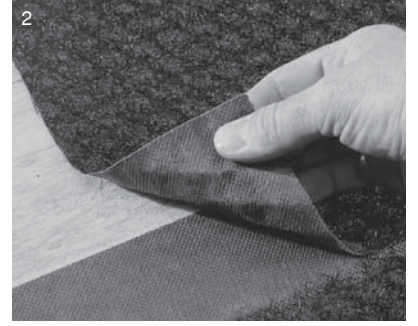

DELTA®-TRELA'nın ayrıntılı uygulama talimatlarını [www.doerken-sistem.com](http://www.doerken-sistem.com) internet adresinden PDF-dosyası olarak yazdırabilir ve kaydedebilirsiniz.

**BİRİNCİ KALİTE**

■ Difüzyona açık çatı örtüsü

■ Tüm eğimli metal çatılar için

■ Yeni yapılar ve yenileme için

**DELTA®****DELTA®-TRELA/DELTA®-TRELA PLUS**

Pozisyon	Adet	Hizmet	Birim fiyatı	Toplam fiyat
1	..... m <sup>2</sup>	<b>DELTA®-TRELA</b> (Üretici: Dörken GmbH & Co. KG, 58311 Herdecke) yapılandırılmış ayırma tabakası olarak temin edilir ve üretici bilgilerine uygun şekilde mevcut kaplama üzerine döşenerek geniş başlı çivilerle sabitlenmelidir. Yangın davranışı DIN 4102'ye göre B2 S <sub>d</sub> -değeri yakl. 0,02 m Örtme genişliği yakl. 1,40 m Rulo ağırlığı yakl. 17,1 kg		
2	..... m <sup>2</sup>	<b>DELTA®-TRELA PLUS</b> (Üretici: Dörken GmbH & Co. KG, 58311 Herdecke) entegre kendinden yapışkanlı kenara sahip yapılandırılmış ayırma tabakası olarak temin edilir ve üretici bilgilerine uygun şekilde mevcut kaplama üzerine döşenerek geniş başlı çivilerle sabitlenmelidir. Yangın davranışı DIN 4102'ye göre B2 S <sub>d</sub> -değeri yakl. 0,02 m Örtme genişliği yakl. 1,40 m Rulo ağırlığı yakl. 17,1 kg		
3	..... m <sup>2</sup>	<b>DELTA®-TRELA</b> (Üretici: Dörken GmbH & Co. KG, 58311 Herdecke) aynı zamanda montaj örtüsü işlemine sahip yapılandırılmış ayırma tabakası olarak temin edilir ve üretici bilgilerine uygun şekilde mevcut kaplama üzerine döşenerek oluk tarafındaki örtü kenarları DELTA®-SIKIŞTIRMA ÇİVİSİ ile birleştirilmelidir ve tüm bindirmeler DELTA®-FOXX Pren ile yapıştırılmalıdır.		

**BİRİNCİ KALİTE**