

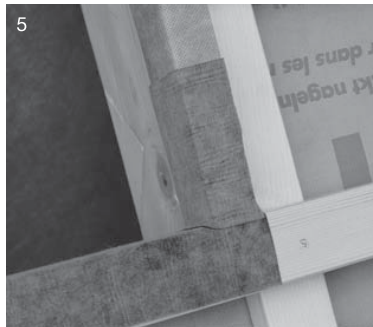
**DELTA®****DÖRKEN SİSTEM****DELTA® değerleri korur. Enerji tasarrufu sağlar. Konfor yaratır.**

# DELTA®-VENT N

## Uygulama bilgileri

- 1. DELTA®-VENT N, saçağa paralel olarak döşenir. Çatı eğim şartnamesine uygun olarak bindirme 10 - 15 cm'dir. Bu eğimin altına düşülmüşse (çatı kiremitlerinde maks. 6°) asgari bindirme 25 cm olmalıdır. Yazı baskılı yüzey havaya bakmalıdır.
- 2. Yapı elemanları çatı alanının içinden geçecekse, DELTA®-VENT N yukarı katlanarak yağmur ve karın girmesi önlenmelidir. Mahya yönünde yapı parçaları nedeniyle DELTA®-VENT N'den oluşturulmuş bir olukla yağmur ve eriyen su komşu mertek alanlarına iletilir.
- 3. Bağlantı bölgesinde DELTA®-FLEXX-BAND ve/veya DELTA®-THAN ile ek güvenlik sağlanabilir. Küçük hasarların DELTA®-MULTI-BAND ile düzeltilmesi mümkündür.
- 4. DELTA®-VENT N, saçak altında ya da alın tahtası altında sona erer ( kesinlikle çatı oluşu içinde değil).
- 5. Çatı dairesi pencerelerinin kasalarında ise DELTA®-VENT N, DELTA®-FLEXX-BAND ile takviye edilir. Bu ürün, buhar borularının ve şöminelerin kaplanması için de uygundur.

DELTA®-VENT N'nin ayrıntılı uygulama talimatlarını [www.doerken-sistem.com](http://www.doerken-sistem.com) internet adresinden PDF-dosyası olarak yazdırabilir ve kaydedebilirsiniz.

**TEMEL KALİTE**

■ Buhar dengeleyici örtü

■ Tam izolasyonlu eğimli çatılar için

■ Yeni yapılar ve yenileme için

**DELTA®****DELTA® -VENT N/DELTA® -VENT N PLUS**

Pozisyon	Adet	Hizmet	Birim fiyatı	Toplam fiyat
1	..... m <sup>2</sup>	<b>DELTA®-VENT N</b> (Üretici: Dörken GmbH & Co. KG, 58311 Herdecke) difüzyona açık, özel kaplamalı PP-muflon-çatı örtüsü olarak temin edilmeli çatı teknik şartnamesine ve üretici bilgilerine uygun şekilde mertekler üzerine döşenmelidir. Örtü, mertekler üzerine geniş başlı çiviler veya bağlayıcı mandallar ile sabitlenir. Yüzey ağırlığı yakl. 120 g/m <sup>2</sup> Yırtılma kuvveti yakl. 210/155 N/5 cm DIN EN 12311'e uygundur Yanma sınıfı DIN 4102'ye göre B2 Sd-değeri yakl. 0,02 m		
2	..... m <sup>2</sup>	<b>DELTA®-VENT N PLUS</b> (Üretici: Dörken GmbH & Co. KG, 58311 Herdecke) PP-örme muflon-folyo-kaplamadan üretilmiş, entegre kendinden yapışkanlı kenara sahip, difüzyona açık çatı örtüsü olarak temin edilmeli çatı teknik şartnamesine ve üretici bilgilerine uygun şekilde mertekler üzerine döşenmelidir. Örtü, mertekler üzerine geniş başlı çiviler veya zımbalama ile sabitlenir. Yüzey ağırlığı yakl. 120 g/m <sup>2</sup> Yırtılma kuvveti yakl. 210/155 N/5 cm DIN EN 12311'e uygundur Yanma sınıfı DIN 4102'ye göre B2 Sd-değeri yakl. 0,02 m		
3	..... adet	DELTA®-VENT N ile çatı dairesi pencerelerinde, çıkma pencerelerde, cam tuğlalarda ve bacalarda v.s. suyun içeri girmeyeceği, onun yerine bir folyo oluk üzerinden uzaklaştırılacağı bir bağlantı oluşturulur.		

TEMEL KALİTE