

# Der wasserbasierte Absperrlack

Isoliergrund und Decklack zugleich



CWS WERTLACK®

## Iso-Holzlack 2 in 1 Aqua

Innovativer, isolierender Holzlack als Eintopf-System

- Isoliert Holzinhaltstoffe in 2 Arbeitsgängen
- 2-Schicht-Aufbau ohne Isoliergrund  
= mindestens 25% Material- und Zeitersparnis
- Perfekter Verlauf – edle Seidenoptik

CWS WERTLACK®

# Iso-Holzlack 2 in 1 Aqua

Seidenglänzender Wasserlack mit  
ausgezeichneter Isolierwirkung



**Der innovative  
Isolier-Lack  
für Innen und Außen**

- Einfach
- Sicher
- Effizient



## Systemvergleich isolierender Deckbeschichtungen

bei Problem-Holzarten mit hohem Gehalt von braunfärbenden, wasserlöslichen Holzinhaltsstoffen, die durch Weiß- oder Pastelldeck-Beschichtungen schnell „durchschlagen“.


### Konventioneller 3-Schicht-Aufbau

mit Primer und Decklack

**Isolierende Grundbeschichtung**

**Zwischenbeschichtung**

**Schlussbeschichtung**

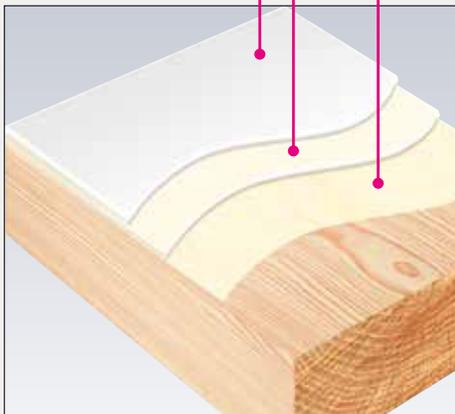


### Innovativer

### 2-Schicht-Aufbau

mit Ein-Topf-System

**Iso-Holzlack 2in1 Aqua**

**Iso-Holzlack 2in1 Aqua**

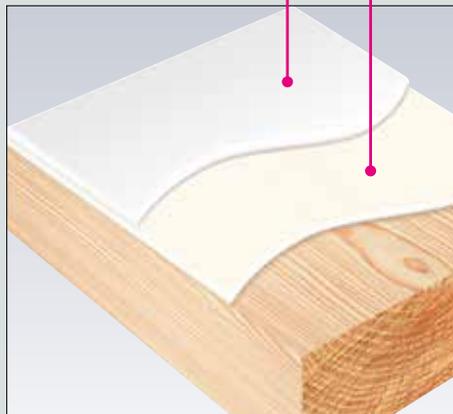

## 25% Material- und Zeitersparnis

- 1- Topf-Lacksystem inkl. hoher Isolierwirkung gegen Holzinhaltsstoffe – kein Materialwechsel erforderlich
- 1 Arbeitsgang weniger: 2 Schicht-Aufbau – Isoliergrund und Decklack in einem
- Flächen innerhalb eines Tages fertig. Bereits nach 4 – 6 Stunden kann der 2. Anstrich erfolgen – zur vollen Zufriedenheit des Auftraggebers

# Ideal

für die Renovierung  
und Neu-Lackierung

## Innen:

- Holzdecken
- Fußleisten
- Wandverkleidungen



## Außen:

- Dachuntersichten
- Dimensionsstabile  
Wandvertäfelungen



# Produkt-Highlights

## Lackartige Oberflächengüte

- Edler Seidenglanz
- Perfekter, glatter Verlauf
- Leicht zu reinigen
- Robust und schmutzunempfindlich
- Vergilbungsfrei

### Oberflächenbild im Vergleich Dispersion zu Lack

Konventionelle Absperrfarben

ISO Holzlack 2in1 Aqua

Perfektes Oberflächenbild

## Handwerkergerechte Verarbeitung

- Sichere Direkthaftung und Kantenabdeckung
- Gutes Stand- und Deckvermögen
- Hohe Füllkraft – jedoch strukturerhaltend
- Tropfgehemmt – ideal für Überkopparbeiten Streichen / Rollen / Airless-Spritzen



**Direkthaftung auf den verschiedensten Untergründen:**

Sperrholz



Spanplatte



OSB-Platte



MDF-Platte



Altanstriche



# Der Absperr-Profi



## Isoliert Holzinhaltstoffe

### Ohne Isolierung:

Oberflächenstörung  
aufgrund  
durchschlagender  
Holzinhaltstoffe



## Blockt vorhandene Verunreinigungen:



## Hölzer mit hohem Anteil an wasserlöslichen Holzinhaltstoffen:

Douglasie

Eiche

Meranti

Fichte

Kiefer


Lärche



Permanent-Marker und Kugelschreiber

## Raumluftoptimiert – geruchsneutral

→ 50 mal weniger Emissionen/VOC-Anteile im Vergleich zu lösemittelhaltigen Absperrfarben.

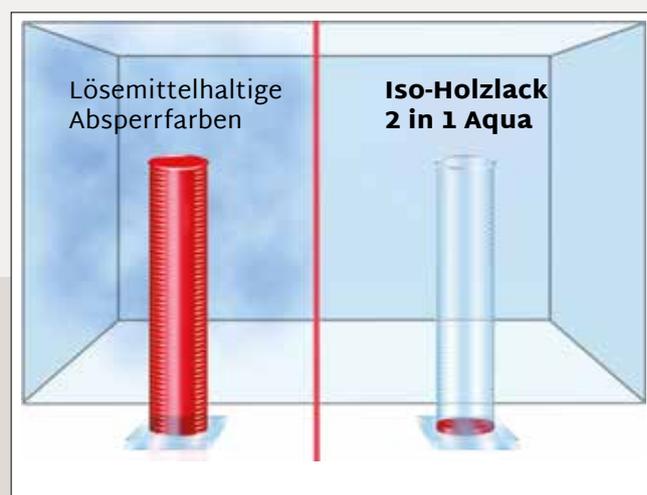



**NEU**



# Iso-Holzlack 2 in 1 Aqua

## Produktinformation

<b>Typ</b>	Seidenglänzender Wasserlack auf Basis spezieller Bindemittelkombinationen als 1-Topf System für die Lackierung von diversen Holzflächen im Innen- und Außenbereich.
<b>Technik</b>	Polymerisatharz- Bindemittel verhindert das Durchschlagen von Holzinhaltstoffen, blockt u.a. Nikotin- und Rußflecken sowie Permanentmarker und Kugelschreiber
<b>Verwendungszweck</b>	Für hochwertige Grund- und Schluss-Lackierungen auf Holzuntergründen (z.B. Fichte, Kiefer, Eiche, Lärche, Meranti), Holzwerkstoffen (OSB etc.) und Altanstrichen. <b>Begrenzt maßhaltige Bauteile – Ideal für die Neu-Lackierung und Renovierung</b> von Holzdecken, Wandverkleidungen, Vertäfelungen, Paneele, Fußleisten, Profilhölzern, Dachuntersichten
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ 1-Topf-Lacksystem inkl. hoher Isolierwirkung gegen Holzinhaltstoffe – <b>nur 1 Material an der Baustelle notwendig</b></li> <li>→ 2-Schicht-Aufbau ohne zusätzlichen Isoliergrund – <b>mindestens 25 % Material- und Zeitersparnis</b></li> <li>→ <b>Oberflächenvergütet</b> Schmutz- und kratzunempfindlich, vergilbungsfrei</li> <li>→ <b>Perfekter Verlauf</b> – sehr hochwertiges Oberflächenfinish</li> <li>→ Handwerkergerichte, <b>lackartige</b> Verarbeitung</li> <li>→ Gutes Stand- und Deckvermögen, sichere Kantenabdeckung</li> <li>→ <b>Tönfähig:</b> Pastelltöne aus Ready-Weiß</li> <li>→ Erfüllt die DIN EN 71:2014 Teil 3: Sicherheit von Spielzeug</li> </ul>
<b>Verbrauch:</b>	ca.140 ml / m <sup>2</sup> / Anstrich
<b>Trocknung</b> bei 20°C / 60 % rel. LF	Nach 4 – 6 h überstreichbar
<b>Gebindegrößen</b>	0,75 / 2,5 Liter
<b>Werkzeug-Empfehlung</b>	Hochwertige Wasserlack-Pinsel Lammfellrollen mit kurzem Flor  Airless-Spritzen (unverdünnt / Düse = 0,015 - 0,019 Inch / Druck = 180 - 200 bar / Filter = 60 MA)



Ihr Dörken-Fachhändler:

# DÖRKEN

Dörken Coatings GmbH & Co. KG  
D-58313 Herdecke  
Wetterstraße 58

Tel. 0 23 30 / 63 243  
Fax 0 23 30 / 63 100 243  
coatings@doerken.de  
www.doerken.de

