

## **DELTA®-DURO PLUS**


**Die robuste Unterdeckbahn für hohe Beanspruchungen**



- Mit praktischen Selbstklebezonen an beiden Rändern.
- Die dampfdurchlässige Schicht zwischen den Spinnfaservliesen sorgt für Diffusionsfähigkeit – ein klarer Vorteil gegenüber bitumenhaltigen Schalungsbahnen und vielen Kunststoffbahnen.
- Schutz vor Flugschnee, Staub und Regen. Hartschalungen können sicher austrocknen.
- Hohe Rutsch- und Abriebfestigkeit durch besondere Oberflächenstruktur.
- Im Vergleich zu bituminösen Schalungsbahnen angenehm leicht.

# DELTA®-DURO PLUS

Die wirtschaftliche Unterdeckbahn mit besonderer Rutsch- und Abriebfestigkeit.

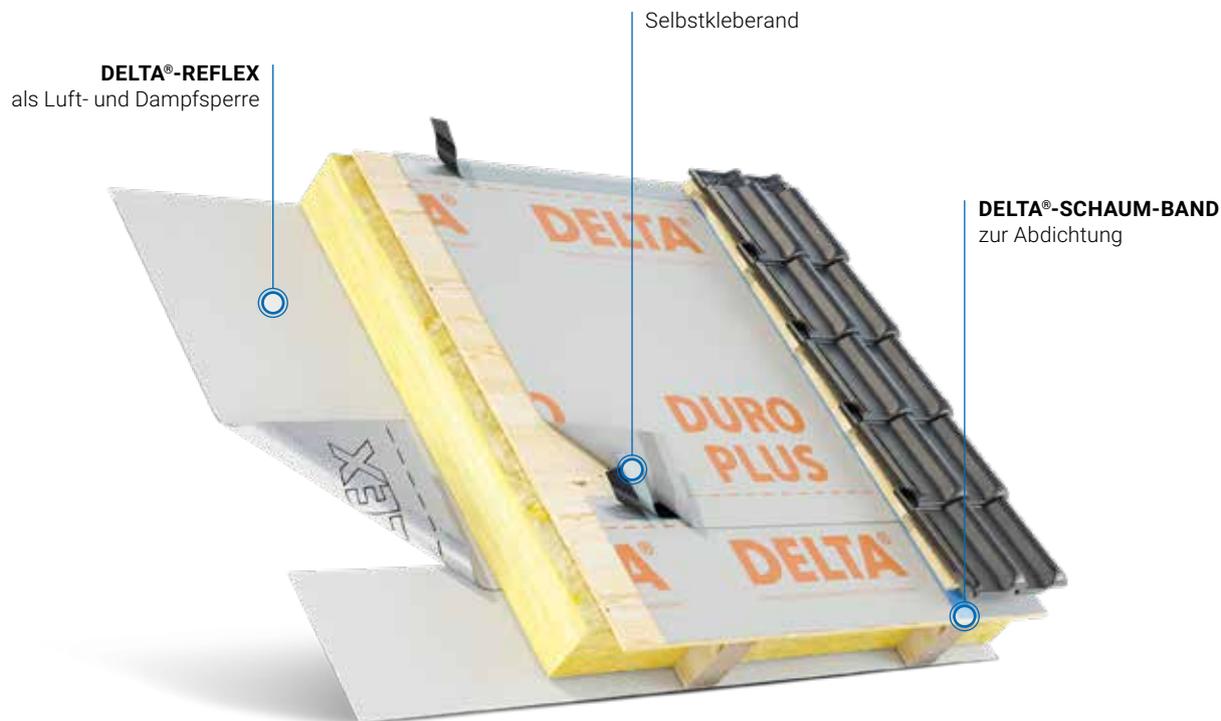

<b>Material</b>	3-lagige Steildachbahn aus reißfester, diffusionsoffener PP-Spinnvlies-Folien-Kombination. Mit integrierten Selbstkleberändern.
<b>Eignung</b>	Optimaler Schutz für alle Steildächer gegen Flugschnee, Staub und Regen. Wasserdicht und trotzdem dampfdurchlässig. Hartschalungen können sicher austrocknen.
<b>Brandverhalten</b>	Euro-Brandklasse E, EN 13501-1
<b>Reißkraft</b>	ca. 290/220 N/5cm
<b>Wasserdichtheit</b>	Klasse W 1, EN 13859-1+2
<b>S<sub>d</sub>-Wert</b>	ca. 0,02m
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-40 °C bis +80 °C
<b>Kurzzeitige max. Temperaturbelastung</b>	+100 °C
<b>Gewicht</b>	ca. 205 g/m <sup>2</sup>
<b>Rollengewicht</b>	ca. 15,5kg
<b>Rollenmaß</b>	50 m × 1,50 m
<b>Zubehör</b>	DELTA®-MUTLI-BAND, DELTA®-THAN, DELTA®-FLEXX-BAND, DELTA®-SCHAUM-BAND