


DELTA®-TILAXX ULTRA

Universell einsetzbarer, leistungsstarker, dauerelastischer Dicht- und Haftkleber für alle DELTA®-Bahnen in Außen- und Innenanwendungen vom Keller bis zum Dach

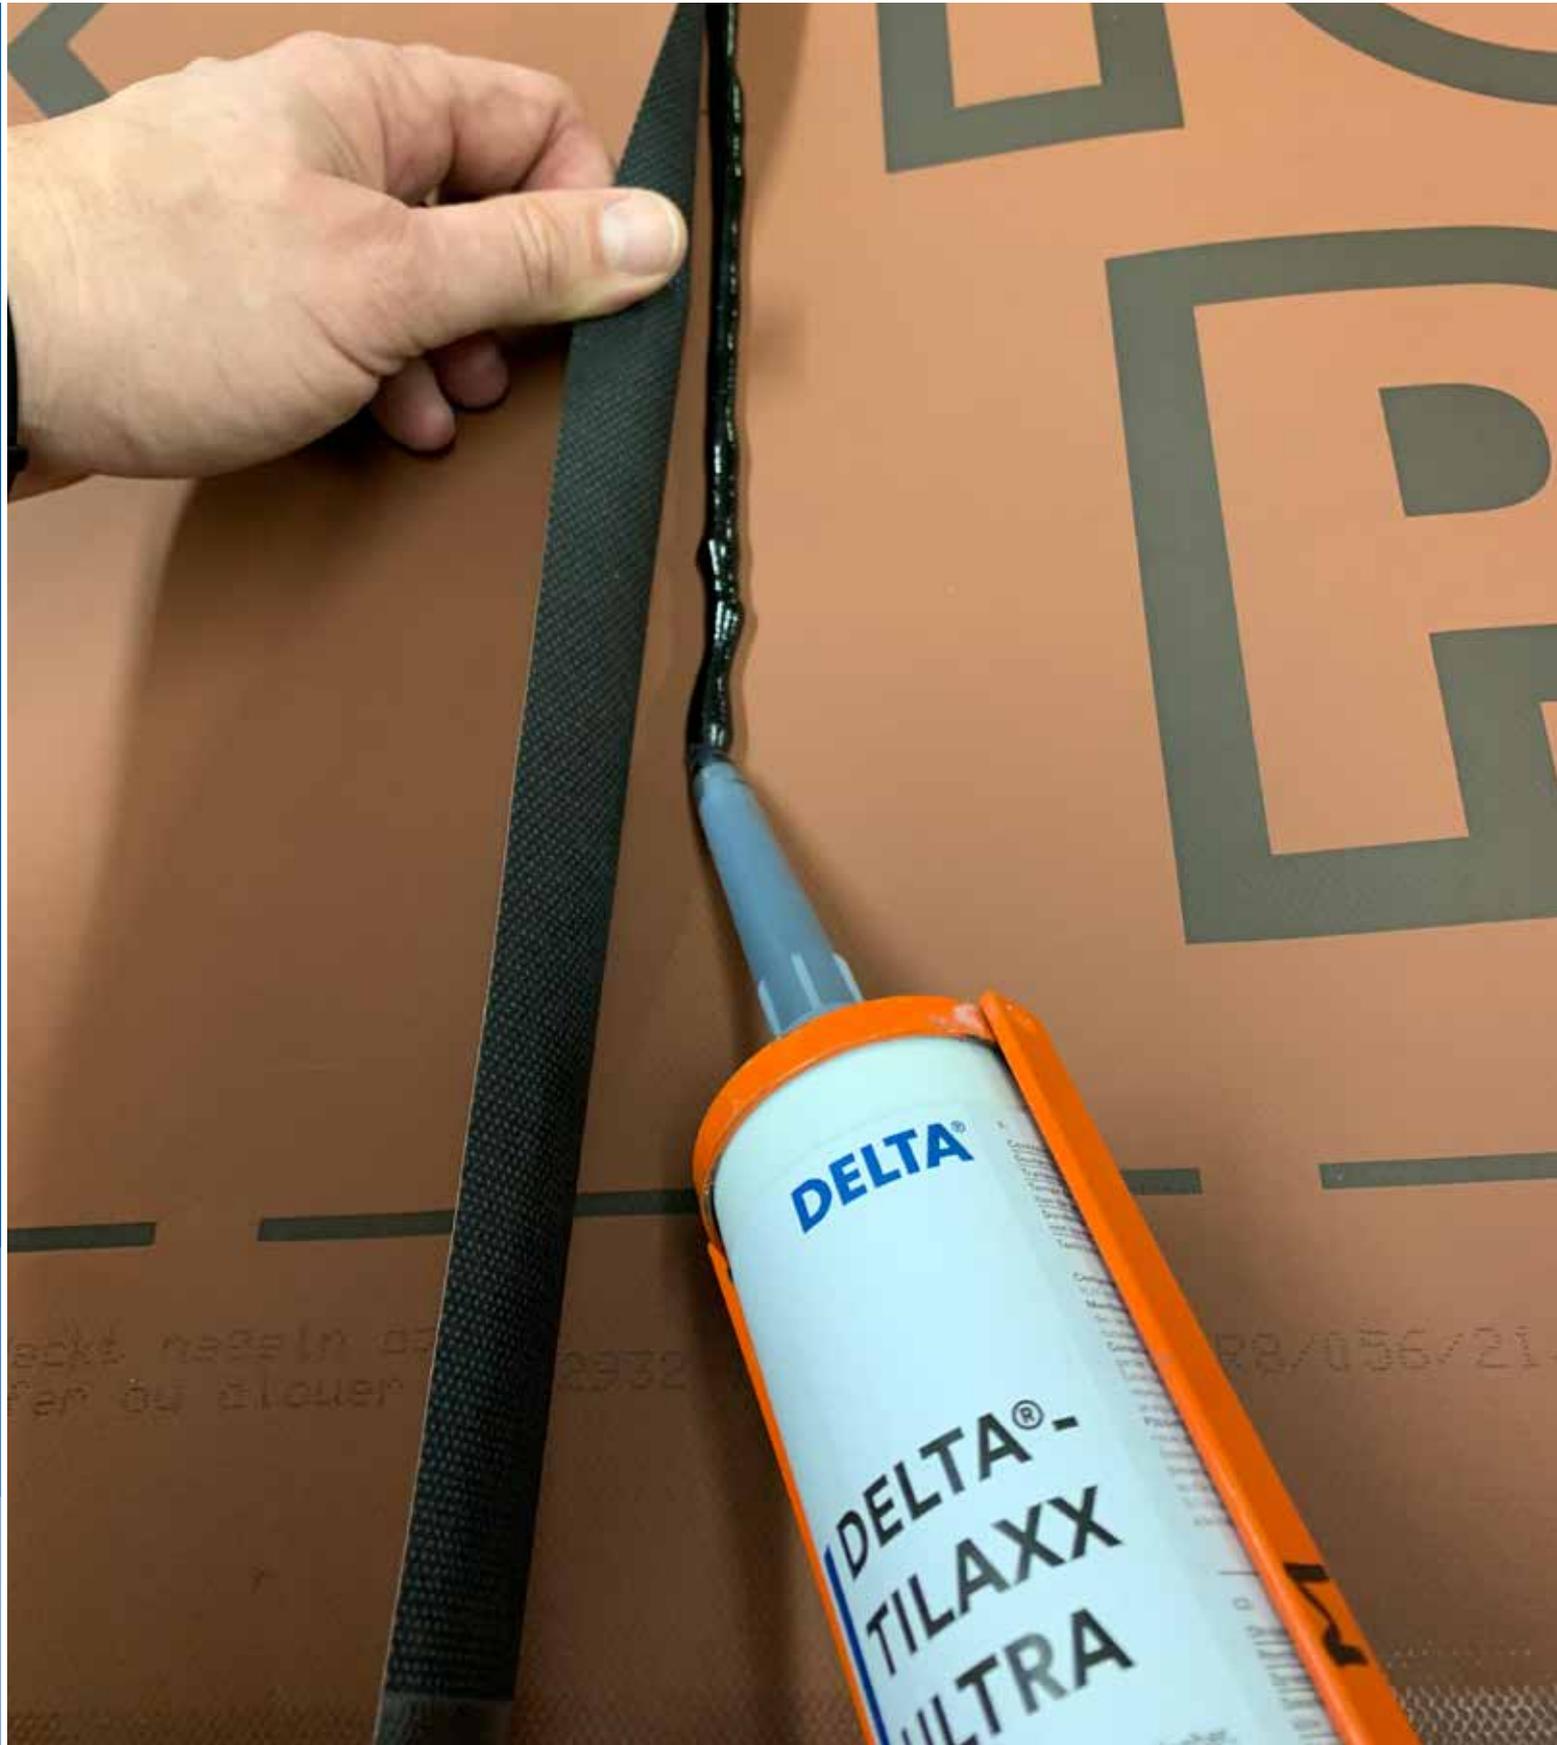

DELTA®-TILAXX ULTRA

Der hochalterungs-, witterungs- und wasserbeständige sowie lösungsmittelfreie Kartuschenkleber



DELTA®-TILAXX ULTRA – Das Wichtigste in Kürze

Material	Hybridkleber auf Basis von MS Polymeren (Modifizierte Silane)
Hautbildezeit	ca. 25 min. bei +23 °C
Funktionsbereich	-40 °C bis +80 °C
Lagerung vor Verarbeitung	+5 °C bis +30 °C
Verarbeitungsklima	ab 0 °C Umgebungs- und Bauteiltemperatur (frostfrei)
Ergiebigkeit	ca. 6 bis 7 m pro Kartusche
Füllgewicht	290 ml pro Kartusche
Verpackungseinheit	12 St. pro Karton

Verarbeitungshinweise

Eine ca. 8 mm dicke durchgehende Raupe auf den zu verklebenden Untergrund auftragen und die zu verklebende Bahn zug- und faltenfrei verlegen bzw. einbetten. Es ist darauf zu achten, dass das Klebemittel nicht (vollständig) verdrängt wird. Anschlüsse an Mauerwerk etc. sind als Montagehilfe zusätzlich mechanisch zu sichern (z. B. mit Stahlscheibenkopfnägeln).

Weitere Informationen können Sie der Broschüre „Verarbeitungshinweise DELTA®-Klebeprogramm“ entnehmen.

Vorteile

➤ **Universelle Einsetzbarkeit**

DELTA®-TILAXX ULTRA kann für Überlappungsverklebungen aller DELTA®-Unterdeckbahnen, -Luft- und Dampfsperren, -Fassadenbahnen sowie Mauersperrbahnen eingesetzt werden und für deren Anschlüsse an allen bauüblichen Untergründen.

➤ **Optimierte Konsistenz**

Die Standfestigkeit der aufgezogenen Klebemittelraupe erleichtert die Anwendung auf vertikalen Flächen.

➤ **Verarbeiterfreundlichkeit**

Die Viskosität der Klebmasse wurde so eingestellt, dass sie sich sehr gut aus der Kartusche fördern lässt, aber gleichzeitig ein ungewollter Austritt (Nachlaufen) während kurzer Unterbrechungen vermieden wird.

➤ **Perfektes Systemzubehör für DELTA®-ALPINA**

DELTA®-TILAXX ULTRA ermöglicht funktionssichere Anschlüsse der DELTA®-ALPINA auf Trauf- und Anschlussblechen und an aufgehenden Bauteilen.



DÖRKEN

Dörken GmbH & Co. KG

Wetterstraße 58
58313 Herdecke

☎ 0 23 30/63-636

📠 0 23 30/63-357

✉ membranes@doerken.de

🌐 www.doerken.de



Weiteres Informationsmaterial

finden Sie auf unserer Website
im Bereich Service und Download



Regionale Ansprechpartner aus Vertrieb und Technik

finden Sie auf unserer Website unter Kontakt



PEFC PEFC zertifiziert

Dieses Papier stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen