

HOLZLASUR 5.10 W

UV-SCHUTZLASUR FÜR DAUERHAFT HELLERE HOLZBAUTEILE IM INNENBEREICH.

DÖRKEN®




Exzellenter Oberflächenschutz.

Helle Hölzer setzen in der modernen Architektur den Trend und schaffen somit ein gutes Wohn- und Arbeitsklima.

Damit diese Wirkung lange anhält, empfehlen wir einen Lichtschutz-Anstrich mit DÖRKEN® Holzlasur 5.10 W.

Schützt helles, unbehandeltes Holz im Innenbereich optimal vor UV-Strahlung.

- ▶ Reduziert deutlich das Nachdunkeln des Holzes
- ▶ Mit natürlichem Wachsanteil
- ▶ Erfüllt die Anforderungen der Qualitätstufen 1-4 des DGNB
- ▶ Erfüllt die Anforderungen an das Qualitätsniveau 1 - 4 des BNB
- ▶ Erfüllt die Anforderungen an die Schadstoffvermeidung des QNG

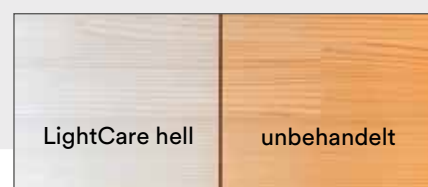

Holzlasur 5.10 W



Wasserbasierte Dünnschichtlasur zur industriellen Verarbeitung

Wasserbasierte, verarbeitungsfertige Dünnschichtlasur für nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile im Innen- und Außenbereich

Produktinformationen

- Biozidfrei
- Eintopfsystem: Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung
- Kein Film = kein Reißen oder Abblättern
- Spritzbar im Farbton Lightcare für den Innenbereich
- Industriell sowie handwerklich mit allen gängigen Applikationsmethoden verarbeitbar

Typ	Glanzgrad	Filmkonservierung	Gebinde
Mix-Base 0 Transparent	seidenmatt	nein	2,5 L 20 L

Schutz für exponierte Flächen

Für höher beanspruchte Teilflächen wie z. B. Treppenhäuser, Brüstungen, Sockel und Wandverkleidungen wird eine belastbare, matte Zusatzbeschichtung mit DÖRKEN® Holzlasur 5.10 W empfohlen! Der Übergang zu den übrigen Flächen ist kaum sichtbar und der Gesamteindruck der Holzoptik bleibt dabei erhalten.




Dauerhaft hellere Holzbauteile im Innenbereich



Das Problem:
Verfärbung und Nachdunklung des Holzes durch UV-Strahlung.

Die Lösung:
Die speziell entwickelte LightCare- Technologie

DÖRKEN® Holzlasur 5.10 mit LightCare-Technologie schützt auf 2-fache Art vor UV-Strahlung:

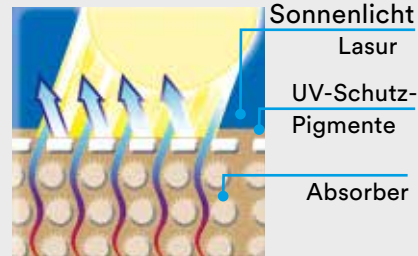

1. Spezielle Lichtschutz-Pigmente bieten zusätzlichen UV-Schutz.
2. UV-Absorber wandeln das UV-Licht um – ohne sich dabei zu verbrauchen.

UV-Schutz für alle hellen Lasur-Farbtöne

Die Lightcare-Technologie in DÖRKEN® Holzlasur 5.10 W unterstützt den UV-Schutz bei hellen Farbtönen speziell im Farbton 1405 lightcare-hell.

1405 lightcare-hell

1105 weiß*

7340 lichtgrau*

8402 mango*

* Musteraufstriche auf Weißtanne – Evtl. Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Die Farbtöne können abhängig von der zu bearbeitenden Holzart differieren – Probeanstrich empfohlen.

