

DELTA-MAXX POLAR MV

DELTA-FOL PVG / PVG PLUS

VORH. SCHALUNG

SPARREZWISCHENRAUM
UNBELÜFTET!


EVTL. VORH. WÄRMEDÄMMUNG ***

VORH. INNENAUSBAU
(UK UND VERKLEIDUNG)

▲ REGELSNITT QUER

20


▼ REGELSNITT LÄNGS

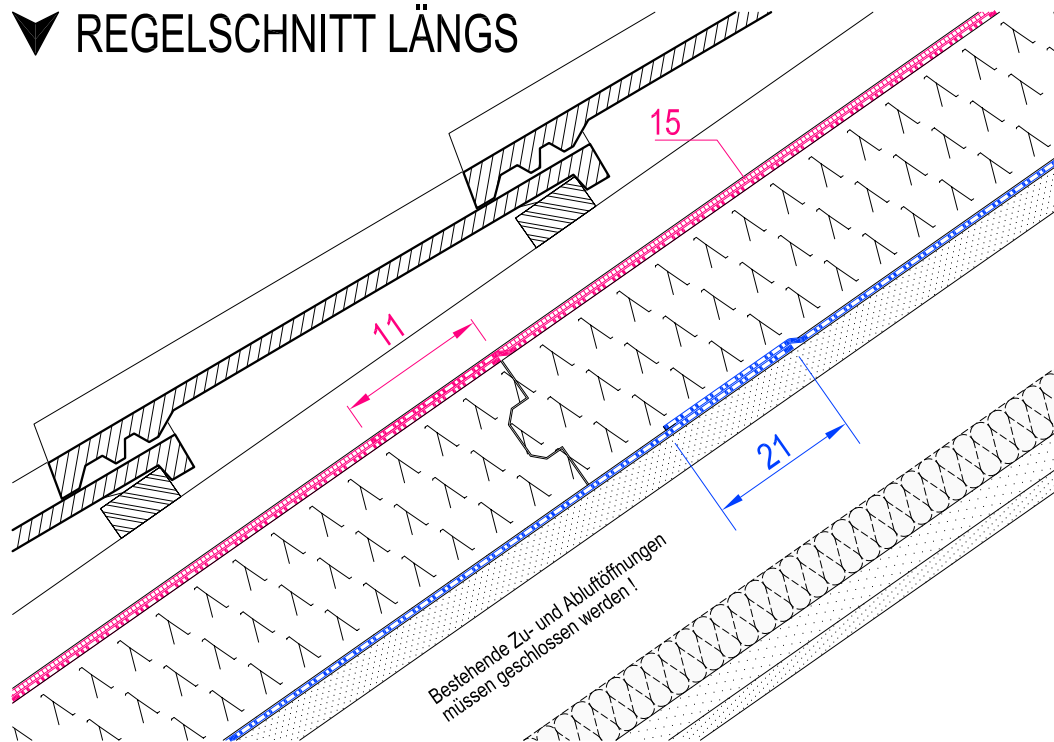

*** Erhaltung einer im Sparrenzwischenraum evtl. vorhandenen Wärmedämmung nur nach Rücksprache mit der DÖRKEN-Anwendungstechnik!



➤ Zeichnungs- u. Zahlenlegende s. Blatt DLT-LG01

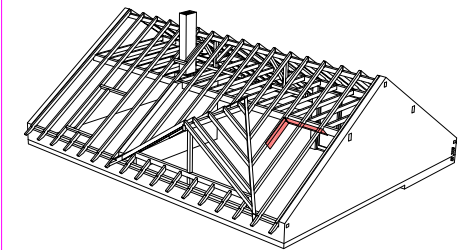

DELTA®-MAXX POLAR MV
Aufsparrendämmung bei Sanierung
ohne Zwischensparrendämmung
Regelschnitte

Zeichn.Nr.:

PMV-AV01

Rev.:

02

20.03.2013

