

Communiqué de presse DOERKEN S.A.S.  
Pour diffusion immédiate.  
Visuels 300 dpi sur demande.

## DELTA®-MS DRAIN

**La protection de soubassement du DELTA®-MS, le drainage en plus.**

La nappe de protection et drainage de parois enterrées économique et performante, particulièrement adaptée à une mise en œuvre sur revêtements d'imperméabilisation, d'étanchéité ou sur isolant thermique. Le choix de la performance longue durée, sans nécessiter un budget excessif.



### **Le drainage, une protection supplémentaire la paroi**

DELTA®-MS DRAIN propose une capacité de drainage d'environ 1,0 l/(s·m), bien supérieure aux quantités d'eau d'infiltration atteignant la paroi enterrée. Il évite ainsi la stagnation d'eau qui peut porter atteinte à l'intégrité du revêtement (imperméabilisation, étanchéité ou isolation) du soubassement ou de la nappe alvéolaire. DELTA®-MS DRAIN assure ainsi une plus grande longévité à toute la structure.




### **Une grande surface de contact pour accroître la stabilité dans le temps**

Le remblai n'est pas immobile. Il bouge et se tasse, créant ainsi le risque d'arrachement du revêtement de la paroi par les nappes traditionnelles. A l'inverse de celles-ci, le géotextile et les alvéoles du DELTA®-MS DRAIN sont orientés vers le remblai, permettant ainsi une surface de contact avec la paroi de 55 % (contre 6 à 13 % pour les nappes traditionnelles), minimisant ainsi le risque de poinçonnement ou d'arrachement du revêtement du soubassement.

## Résistance à la compression accrue

Les 8.900 alvéoles au m<sup>2</sup> (contre environ 1.000 au m<sup>2</sup> pour les nappes traditionnelles), leur forme spécialement développée (octogonale et 4 mm de hauteur) offrent une résistance à la compression supérieure à 300 kN/m<sup>2</sup>, soit l'une des plus élevées du marché des nappes pour parois verticales. DELTA®-MS DRAIN constitue ainsi une véritable barrière entre la paroi et le remblai.

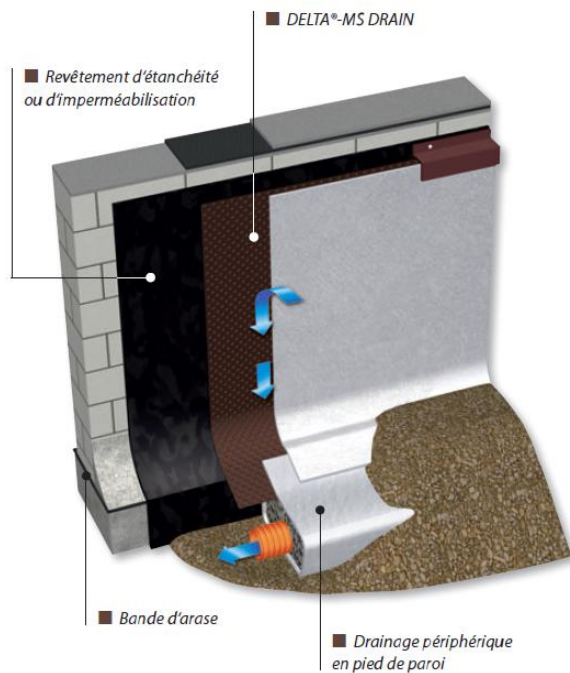

DOERKEN SAS

BP 22107 – 4 Rue de Chemnitz

68059 MULHOUSE cedex 2

Tél. 03.89.56.90.09 – Fax 03.89.56.40.25

doerken@doerken .fr – www.doerken.fr

Une société du Groupe DÖRKEN

Contact : Thomas Dahlent – Resp. marketing  
Fabrice Da Riva – Dir. commercial