
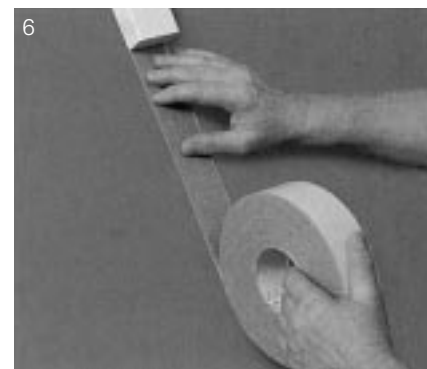
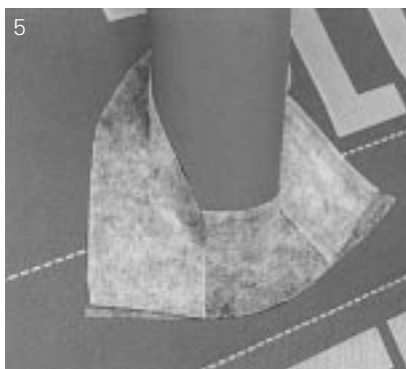


DELTA®-FOXX

Wskazówki do układania

- 1. Poszczególne pasy przebiegają równoległe do okapu z zakładem 10-15 cm. Jeśli nachylenie dachu jest mniejsze o maks. 6° od normalywnego, należy założyć 15 cm.
- 2. Przy częściach budowli, które są wyprowadzone ponad dach, należy DELTA®-FOXX tak podciągnąć w górę, aby uniemożliwić wtargnięcie deszczu i śniegu. Od strony kalenicy przy wystających częściach należy odprowadzić deszcz i wodę roztopową do sąsiednich pól międzykrowiowych za pomocą rynny z DELTA®-FOXX.
- 3. Dodatkowe bezpieczeństwo w rejonie połączeń dają DELTA®-FLEXX-BAND lub DELTA®-THAN.
- 4. Na dole kończy się DELTA®-FOXX na okapowej obróbce blacharskiej lub alternatywnie pod deską okapową (w żadnym wypadku nie w rynnie).
- 5. Przy kominach, oknach dachowych i innych większych przepustach należy DELTA®-FOXX podciągnąć w górę, przykleić za pomocą DELTA®-THAN i umocować mechanicznie. Rogi trzeba uszczelnić za pomocą DELTA®-FLEXX-BAND.
- 6. Zalecane jest zastosowanie DELTA®-Taśmy Uszczelniającej Miejsca Mocowania. Poprzez to można uniknąć przejścia wilgoci przez punkty mocowania kontrłat i łat nośnych.

O dalsze szczegóły instrukcji układania możecie pytać naszego doradcę technicznego.

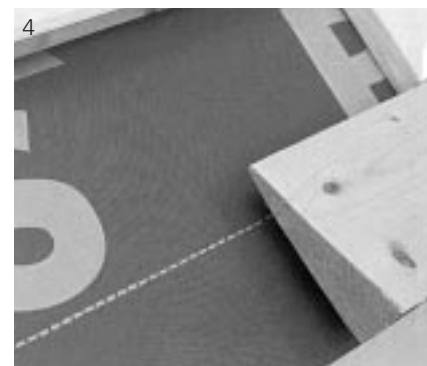

Dorcen Delta Folie Sp. z o.o.
 ul. Szeligowska 42,
 PL – 01-320 Warszawa
 Tel. (022) 664 00 05, 665 90 64
 Fax (022) 664 13 16
 biuro@ddf.pl
 www.ddf.pl

DELTA®
 Marka dla fachu
 do piwnicy i dachu.

■ Folia szalunkowa

■ Do całkowicie
 izolowanych
 dachów skośnych

■ Nowe budowle
 Remonty